



## Podne kutije UDHOME



Informacije o sustavu

**OBO**  
BETTERMANN



## Podne kutije za savršeno provođenje struje i podataka.

Seriya podnih kutija UDHOME omogućuje postavljanje priključaka za struju, podatke i multimediju tamo gdje su potrebni. Podne kutije serije UDHOME montiraju se izravno na goli pod i spajaju se sa elektroinstalacijskim cijevima - jednostavnije ne može biti.



UDHOME2



UDHOME4

# Elegantno, decentno i robusno

UDHOME podne kutije integriraju se zahvaljujući svojem elegantnom, neupadljivom dizajnu u unutarnju arhitekturu prostora. U nekorištenom stanju vidljive su samo visokokvalitetne površine izvoda kabela izrađene od čistog nehrđajućeg čelika ili masivne mjedi. Zahvaljujući svojoj stabilnoj konstrukciji, podne su kutije osim toga neosjetljive na svakodnevna opterećenja u stambenim, uredskim i upravnim prostorima.



Jednostavno rukovanje od narudžbe do montaže



Visokokvalitetni materijali i čvrsta izvedba



Maksimalna fleksibilnost kod opremanja



## Posebna referenca: stari majstor u novom svjetlu

### Arhitekt: Michele de Lucchi Museo della Pietà

U milanskom muzeju Museo della Pietà izloženo je posljednje nedovršeno remek-djelo Michelangela: Pietà Rondanini. Ovaj 89-godišnji stari majstor još je šest dana prije svoje smrti u veljači 1564. godine radio na skulpturi koja prikazuje Isusa i Mariju.


Kompaktne podne kutije UDHOME i posebna rješenja OKB podnim kanalima tvrtke OBO Bettermann osiguravaju decentnu i fleksibilnu opskrbu strujom oko poznate skulpture.



# Pregled serije UDHOME

## Podne kutije UDHOME4 i 9

Podne kutije UDHOME4 i UDHOME9 idealna su rješenja u slučaju potrebe većeg broja priključnica u suho održavanim podovima. Podne kutije nude mnogo prostora za ugradnju strujnih, podatkovnih i multimedij-skih priključaka te su dostupne u izvedbama od decentnog nehrđajućeg čelika i elegantne mjedi.

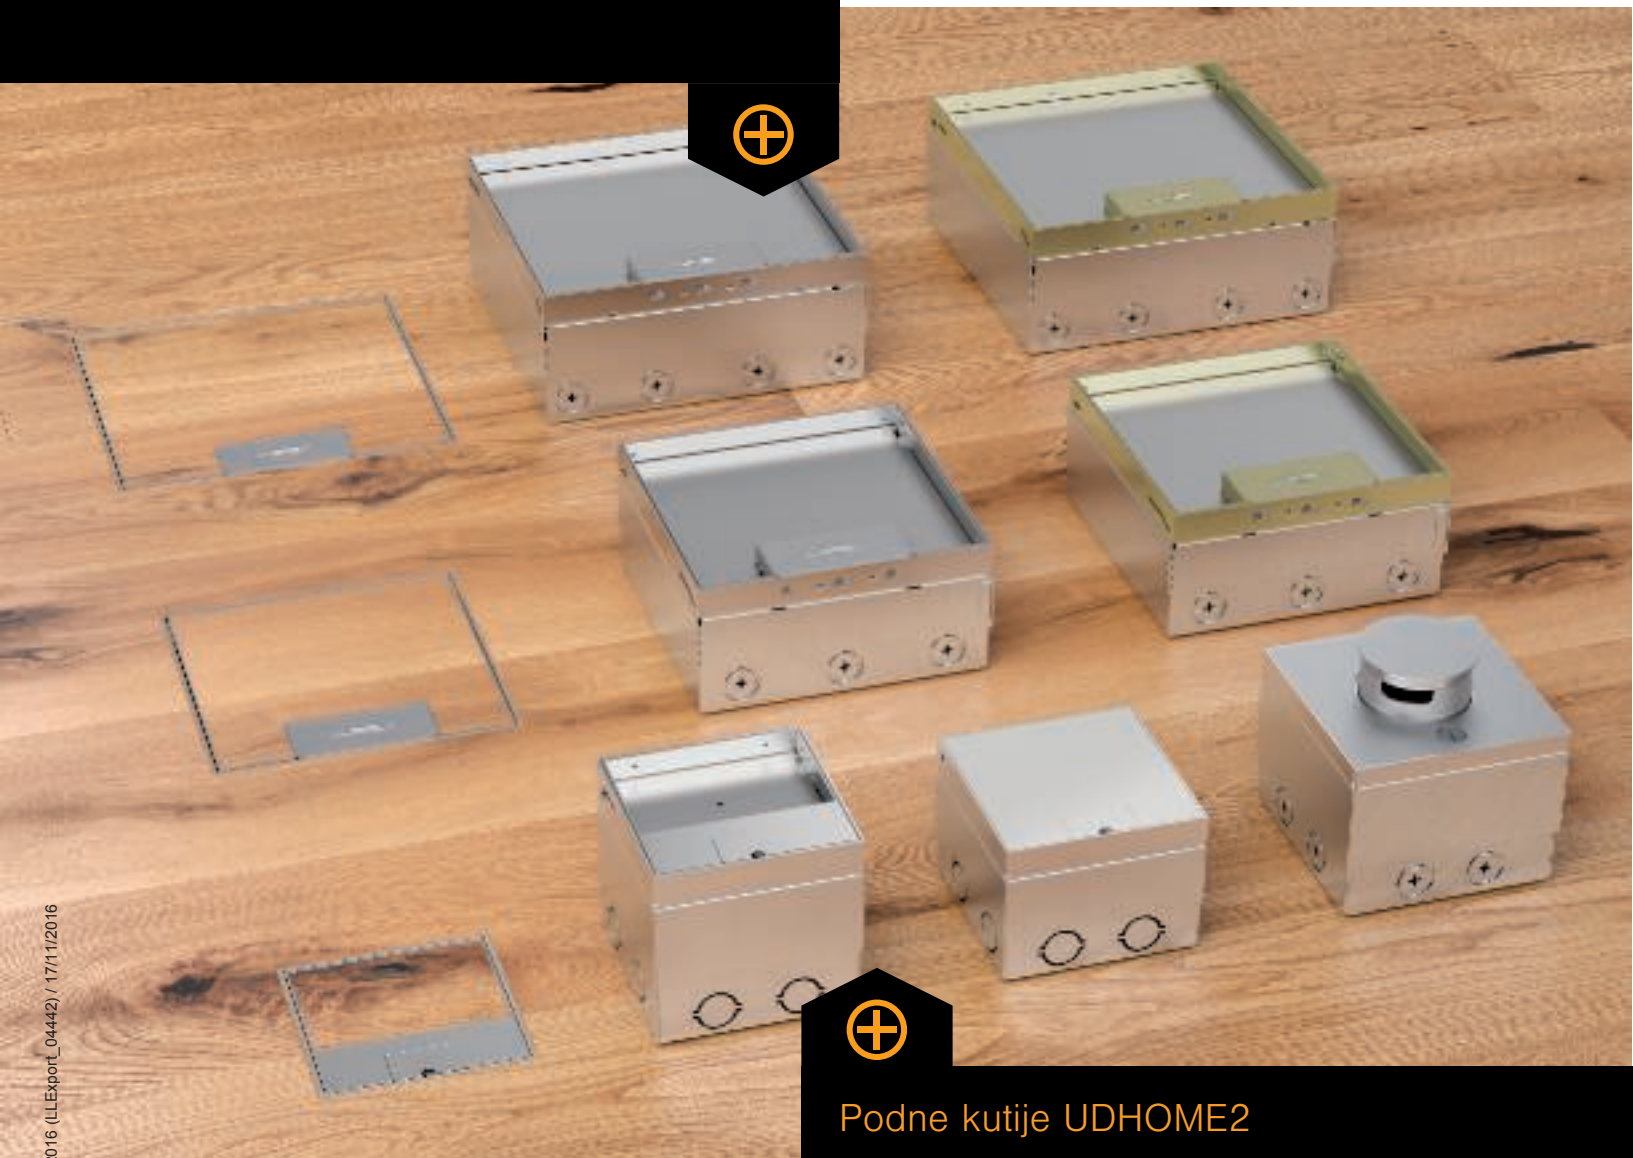

## Podne kutije UDHOME2

Podne kutije UDHOME2 dimenzija 125x125 mm objedinjuju elegantan izgled i funkcionalnost. Ova serija proizvoda nudi rješenja za mokro i suho održavane podove. Od materijala primjenjuju se nehrđajući čelik ili aluminij.

# Struktura poda

UDHOME podne kutije zahvaljujući svojoj kompaktnoj izvedbi zahtijevaju puno manje prostora u odnosu na druge sustave podnih instalacija.

## Nožice za niveliranje

S lako pristupačnim potpornjima za niveliranje gornji se rubovi podnih kutija bez problema mogu prilagoditi gornjem rubu podnih obloga. Uz opcionalno proširenje visine moguća je jednostavna prilagodba, čak i u slučaju viših podnih konstrukcija.





## Ispitana kvaliteta

Osim toga tvrtka OBO ispituje svoje kanale i podne kutije u vlastitom BET centru za istraživanje. Tako se u najkraćem roku mogu testirati opterećenja za posebna rješenja.

## Jednostavno uvođenje kabela



Uvođenje kabela i vodova uopće nije komplicirano. Jednostavno ih se može uvesti kroz uobičajene instalacijske cijevi u podnoj oblozi sve do UDHOME podne kutije.



# Male, ali kvalitetne: podne kutije UDHOME2

Podne kutije UDHOME2 dostupne su u tri izvedbe: s ravnim poklopcem od nehrđajućeg čelika, s upuštenim poklopcem za podne obloge i s tubusom. Podna kutija s tubusom ispunjava razred zaštite IP65 za primjenu u mokro održavanim šupljim i estrih-podovima.



## Niveliranje

Gornji se dio podne kutije može prilagoditi gornjem rubu podne obloge s pomoću četiri nožice za niveliranje. Kod viših podova koristi se element za povećanje visine s područjem niveliranja od dodatnih 10 – 60 mm.








## Ugradnja elektroelemenata

U pakiranje UDHOME2 uključena je 2-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom. S montažnim nosačima moguće je ugraditi do dvije modularne komunikacijske priključnice.



## Povezivanje

Osam utisnutih uvodnih otvora (M25) omogućuju jednostavnu povezanost fleksibilnim instalacijskim cijevima.

## Za raznoliko opremanje: podna kutija UDHOME4




### Dizajn

Svojim posebnim oblikom UDHOME4 prilagođava se i zahtjevnoj prostornoj arhitekturi. Vidljiv je samo elegantan metalni rub i izvod za kabele. Podna kutija dostupna je u izvedbi od nehrđajućeg čelika i mjedi.

## Ugradnja elektroelemenata

UDHOME4 s 4 standardna elektroelementa ili 6 modularnih elektroelemenata serije Modul 45 može se fleksibilno opremiti strujnim, komunikacijskim ili multi-medijskim priključnicama.



### Dimenzije

Kućiče: 199 mm x 199 mm  
Visina glazure: 95-110 mm  
Visina poda: 95-125 mm  
Mogućnost povećanja visine



### Niveliranje

Podna kutija raspolaže područjem za niveliranje od do 30 mm i zahvaljujući tome može se prilagoditi razini gotovih podova.



# Profinjena u izvedbi, učinkovita u primjeni: podna kutija UDHOME9

Izrazito prilagodljiva



UDHOME9 isporučuje se u izvedbi  
od nehrđajućeg čelika i mjedi



## Dimenzije

Kućiče: 243 mm x 243 mm



Visina glazure: 95-110 mm

Visina poda: 95-125 mm

Mogućnost povećanja visine

## Ugradnja elektroelemenata

UDHOME4 s 9 standardnih elektroelemenata ili 12 modularnih elektroelemenata serije Modul 45 može se fleksibilno opremiti strujnim, komunikacijskim ili multi-medijskim priključnicama.

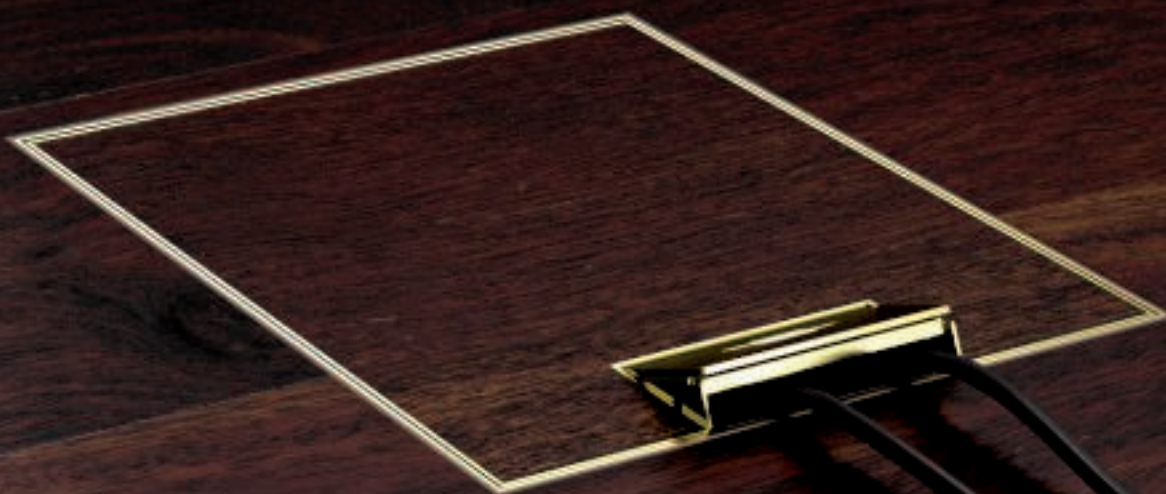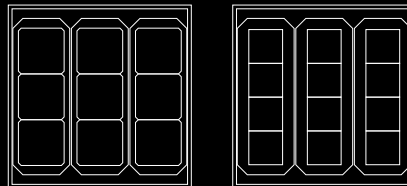

## U ugrađenoj izvedbi

UDHOME9 najveća je podna kutija iz UDHOME serije proizvoda. Ona objedinjuje odmjereni dizajn s različitim mogućnostima primjene.

# Ugradnja elektroelemenata

UDHOME serija proizvoda može se fleksibilno opremiti strujnim, podatkovnim i multimedijским priključnicama. U tu svrhu na raspolaganju vam stoji izuzetno raznolik raspon proizvoda serije Modul 45. No možete se koristiti i standardnim elektroelementima drugih proizvođača.

## Maksimalna fleksibilnost

Podne kutije možete prema potrebi radi maksimalne fleksibilnosti opremiti proizvodima iz raznovrsne serije Modul 45 tvrtke OBO Bettermann ili standardnim elektroelementima. Montaža priključnica te podatkovne i multimedijске tehnike serije Modul 45 vrlo je jednostavna i može se provesti bez alata što omogućuje brži, a time i povoljniji rad.

Zahvaljujući jedinstvenim ugradbenim dimenzijama od 45x45 mm i velikom broju različitih varijanti (primjerice HDMI, USB i audio), sustav se može upotrebljavati za različite vrste primjena.






Podna kutija

UDHOME2


2 elektroelementa Modul 45  
2 komunikacijske priključnice



Podna kutija

UDHOME4

4 standardna elektroelementa  
6 elektroelementa Modul 45

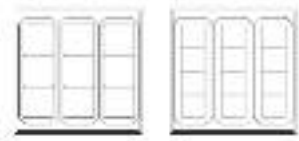

Podna kutija

UDHOME9

9 standardnih elektroelementa  
12 elektroelementa Modul 45



opremljeno s  
2 x priključnice Modul4 5



1. opcija: ugradnja do 6 elektro-  
elementa s 2 univerzalna  
nosača (tip UT3 45 3)



1. opcija: ugradnja do 12 ele-  
ktroelementa s 3 univerzalna  
nosača (tip UT4 45 4)



Montažna pločica za ugradnju 2  
komunikacijska modula za prije-  
nos podataka




2. opcija: ugradnja do 4 elektro-  
elementa s 2 nosača za sta-  
ndardne elektroelemente



2. opcija: ugradnja do 9 elektro-  
elementa s 3 nosača za sta-  
ndardne elektroelemente

## Podna kutija UDHOME2, s poklopcem od nehrđajućeg čelika, opremljena




| Tip                         | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>UDHOME2 BV V</b>         | 1               | 150,000            | <b>7368 38 4</b> |
| V2A Nehrđajući čelik 1.4303 |                 |                    | kn/kom.          |

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 20 mm.

Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

U pakiranje je uključena 2-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom (VDE). Pomoću montažnih pločica mogu se ugraditi dva komunikacijska modula (Keystones).

## Podna kutija UDHOME2, s poklopcem od nehrđajućeg čelika, neopremljena




| Tip                         | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>UDHOME2 BV</b>           | 1               | 150,000            | <b>7427 01 9</b> |
| V2A Nehrđajući čelik 1.4303 |                 |                    | kn/kom.          |

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 20 mm.

Moguće je ugraditi do dvije priključnice Modul45®. Dodatno se mogu ugraditi dva komunikacijska modula (Keystones) s montažnim pločicama.

Vidljive površine: četkani nehrđajućeg čelik.

## Set za povećanje visine podne kutije UDHOME2




| Tip                    | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>HE60 GE2</b>        | 1               | 73,400             | <b>7368 40 0</b> |
| St. Čelik              |                 |                    | kn/kom.          |
| FS galvanski pocinčano |                 |                    |                  |

Nivelirajući set za povećanje visine podne kutije UDHOME2



### Montažna pločica, 2 x tip A

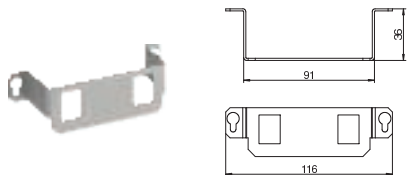


| Tip             | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2 2A</b> | 1               | 4,800              | <b>7407 84 6</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: AMP TYCO: standard 110Connect, SL serija 110Connect i Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: neoklopljen; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s klipom adaptera; Siemon CAT6; 3M K6 i K10.

Dimenzija montažnog otvora u mm: 20,10 x 14,80.

### Montažna pločica, 2 x tip B

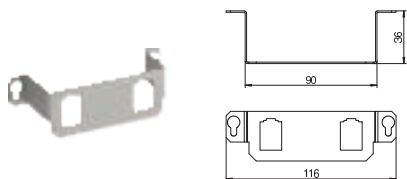


| Tip             | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2 2B</b> | 1               | 3,300              | <b>7407 84 7</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa BTR: E-DAT; Dätwyler: MS i MS-N; Kerpen: VarioKeystone.

Dimenzije montažnog otvora u mm: 19,35/21,55 x 14,85.

### Montažna pločica, 2 x tip C

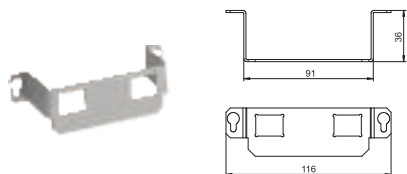


| Tip             | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2 2C</b> | 1               | 4,700              | <b>7407 84 8</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: Brand-Rex: neoklopljen; EKV: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ.

Dimenzija montažnog otvora u mm: 19,30 x 14,80.a

### Montažna pločica, 2 x tip F

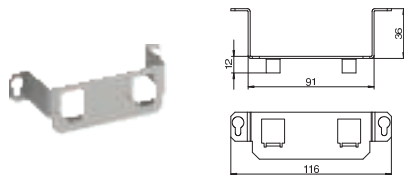


| Tip             | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2 2F</b> | 1               | 5,100              | <b>7407 84 9</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa Avaya/Systemax: serija M.

Dimenzije montažnog otvora u mm: 17,40 x 16,60.

### Montažna pločica, 1 x tip K

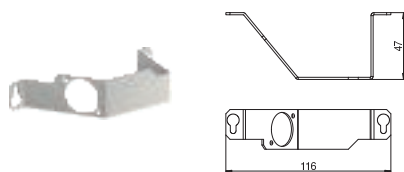


| Tip             | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2 1K</b> | 1               | 4,400              | <b>7407 85 0</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za ugradnju audio ili video utičnice tip XLR SPEAK-ON tip D.

### Montažna pločica, 2 x tip LE

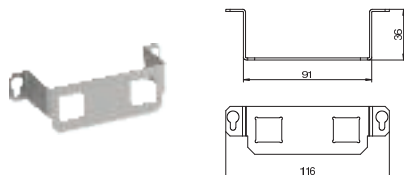


| Tip              | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2 2LE</b> | 1               | 4,800              | <b>7407 67 9</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa LexCom 125 i 250.

Dimenzije montažnog otvora u mm: 18,30 x 17,20.

## Podna kutija UDHOME2, s upuštenim poklopcem od nehrđajućeg čelika, opremljena




| Tip                         | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>UDHOME2 V V</b>          | 1               | 210,000            | <b>7368 39 9</b> |
| V2A Nehrdajući čelik 1.4303 |                 |                    | kn/kom.          |

Kvadratna podna kutija s upuštenim poklopcem za podnu oblogu, za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 110 mm, područje niveliranja + 20 mm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

U pakiranje je uključena 2-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom (VDE). Pomoću montažnih pločica mogu se ugraditi dva komunikacijska modula (Keystones).

## Podna kutija UDHOME2, s upuštenim poklopcem od nehrđajućeg čelika, neopremljena




| Tip                         | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>UDHOME2 V</b>            | 1               | 206,000            | <b>7427 09 0</b> |
| V2A Nehrdajući čelik 1.4303 |                 |                    | kn/kom.          |

Kvadratna podna kutija s upuštenim poklopcem za podnu oblogu, za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 110 mm, područje niveliranja + 20 mm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

Moguće je ugraditi do dvije priključnice Modul45®. Dodatno se mogu ugraditi dva komunikacijska modula (Keystones) s montažnim pločicama.


## Set za povećanje visine podne kutije UDHOME2



| Tip                    | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>HE60 GE2</b>        | 1               | 73,400             | <b>7368 40 0</b> |
| SI Čelik               |                 |                    | kn/kom.          |
| FS galvanski pocinčano |                 |                    |                  |

Nivelirajući set za povećanje visine podne kutije UDHOME2

### Montažna pločica, 2 x tip A

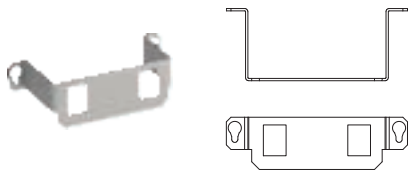


| Tip                | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2 15 2A</b> | 1               | 5,500              | <b>7407 59 4</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: AMP TYCO: standard 110Connect, SL serija 110Connect i Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: neoklopljen; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s klipom adaptera; Siemon CAT6; 3M K6 i K10. Dimenzija montažnog otvora u mm: 20,10 x 14,80.

### Montažna pločica, 2 x tip B

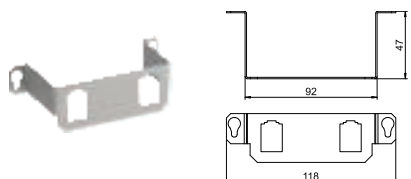


| Tip                | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2 15 2B</b> | 1               | 3,700              | <b>7407 59 5</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa BTR: E-DAT; Dätwyler: MS i MS-N; Kerpen: VarioKeystone. Dimenzije montažnog otvora u mm: 19,35/21,55 x 14,85.

### Montažna pločica, 2 x tip C

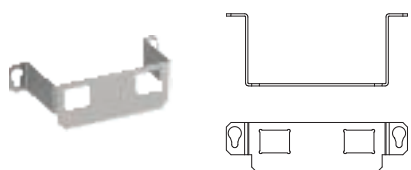


| Tip                | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2 15 2C</b> | 1               | 5,500              | <b>7407 59 6</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: Brand-Rex: neoklopljen; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ. Dimenzije montažnog otvora u mm: 19,30 x 14,80.

### Montažna pločica, 2 x tip F

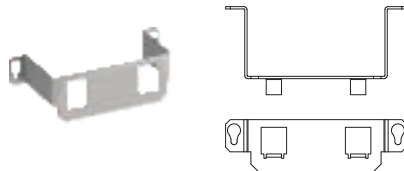


| Tip                | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2 15 2F</b> | 1               | 5,700              | <b>7407 59 7</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa Avaya/Systemax: serija M. Dimenzije montažnog otvora u mm: 17,40 x 16,60.

### Montažna pločica, 1 x tip K

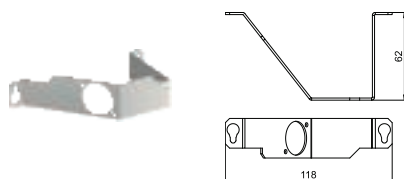


| Tip                | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2 15 1K</b> | 1               | 5,500              | <b>7407 59 9</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za ugradnju audio ili video utičnice tip XLR SPEAK-ON tip D.

### Montažna pločica, 2 x tip LE

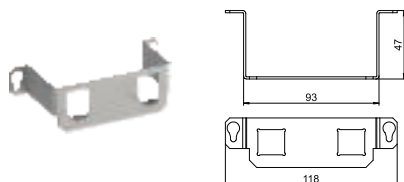


| Tip                 | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2 15 2LE</b> | 1               | 5,500              | <b>7407 59 8</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: LexCom 125 i 250. Dimenzije montažnog otvora u mm: 18,30 x 17,20.

## Podna kutija UDHOME2, s tubusom za podove s mokrim održavanjem, opremljena




| Tip                                       | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|---|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>UDHOME2 AF V</b>                       | 1               | 215,000            | <b>7368 39 6</b> |
| <b>Alu</b> Aluminij<br><b>CR</b> kromiran |                 |                    | kn/kom.          |

Kvadratna podna kutija za primjenu u mokro održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kabeli se provode kroz nivelirajući tubus. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 110 mm, područje niveliranja + 20 mm.

U pakiranje je uključena 2-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom. Pomoću montažnih pločica mogu se ugraditi dva komunikacijska modula (Keystones).

## Podna kutija UDHOME2, s tubusom za podove s mokrim održavanjem, neopremljena




| Tip                                       | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|---|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>UDHOME2 AF</b>                         | 1               | 215,000            | <b>7427 09 1</b> |
| <b>Alu</b> Aluminij<br><b>CR</b> kromiran |                 |                    | kn/kom.          |

Kvadratna podna kutija za primjenu u mokro održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M20/M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 110 mm, područje niveliranja + 20 mm.

Moguće je ugraditi do dvije priključnice Modul45®. Pomoću montažnih pločica mogu se ugraditi dva komunikacijska modula (Keystones).


## Set za povećanje visine podne kutije UDHOME2



| Tip  | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|--|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>HE60 GE2</b>                                  | 1               | 73,400             | <b>7368 40 0</b> |
| <b>St</b> Čelik<br><b>FS</b> galvanski pocinčano |                 |                    | kn/kom.          |

Nivelirajući set za povećanje visine podne kutije UDHOME2

### Montažna pločica, 2 x tip A

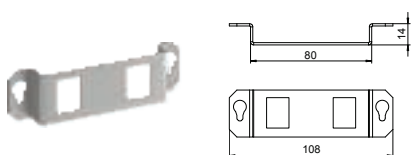


| Tip              | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2F 2A</b> | 1               | 0,380              | <b>7407 84 1</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: AMP TYCO: standard 110Connect, SL serija 110Connect i Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: neoklopljen; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s klipom adaptera; Siemon CAT6; 3M K6 i K10.

Dimenzija montažnog otvora u mm: 20,10 x 14,80.

### Montažna pločica, 2 x tip B

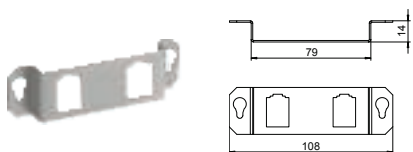


| Tip              | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2F 2B</b> | 1               | 0,260              | <b>7407 84 2</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa BTR: E-DAT; Dätwyler: MS i MS-N; Kerpen: Variostone.

Dimenzije montažnog otvora u mm: 19,35/21,55 x 14,85.

### Montažna pločica, 2 x tip C

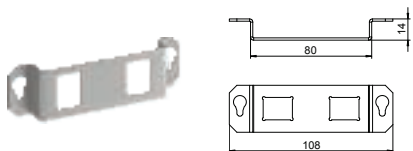


| Tip              | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2F 2C</b> | 1               | 0,380              | <b>7407 84 3</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: Brand-Rex: neoklopljen; ECU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ.

Dimenzije montažnog otvora u mm: 19,30 x 14,80.

### Montažna pločica, 2 x tip F

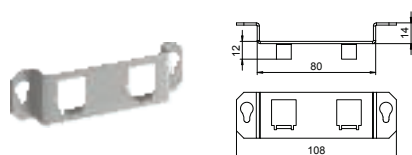


| Tip              | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2F 2F</b> | 1               | 0,410              | <b>7407 85 3</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa Avaya/Systemax: serija M.

Dimenzije montažnog otvora u mm: 17,40 x 16,60.

### Montažna pločica, 1 x tip K

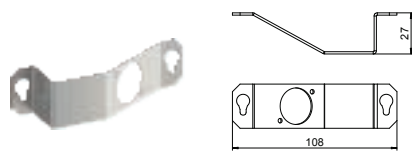


| Tip              | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2F 1K</b> | 1               | 0,400              | <b>7407 85 5</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za ugradnju audio ili video utičnice tip XLR SPEAK-ON tip D.

### Montažna pločica, 2 x tip LE

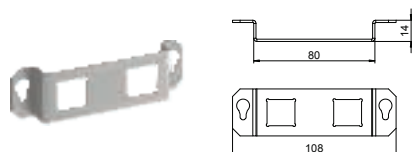


| Tip               | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>MTGE2F 2LE</b> | 1               | 0,370              | <b>7407 85 4</b> |

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: LexCom 125 i 250.

Dimenzije montažnog otvora u mm: 18,30 x 17,20.

### Komunikacijska priključnica Snap-In, kat. 5e, neoklopljena

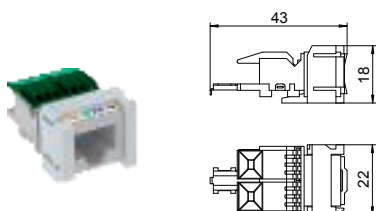


| Tip      | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.  |
|----------|-----------------|--------------------|-----------|
| ASM-C5 S | 1               | 1,120              | 6117 34 7 |

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 5 neoklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrtni okvir Snap-In i upute za montažu. Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrtni okvir Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

### Komunikacijska priključnica Snap-In, kat. 5e, oklopljena

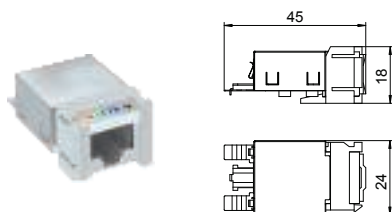


| Tip       | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.  |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| ASM-C5 GS | 1               | 1,920              | 6117 34 3 |

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 5e oklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključen EMC zaštitni poklopac, poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrtna pločica Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

### Komunikacijska priključnica Snap-In, kat. 6, neoklopljena

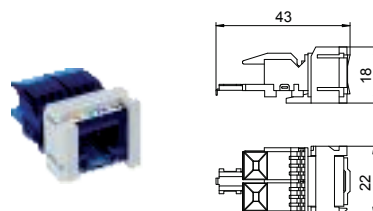


| Tip      | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.  |
|----------|-----------------|--------------------|-----------|
| ASM-C6 S | 1               | 1,060              | 6117 34 9 |

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6 neoklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrtni okvir Snap-In i upute za montažu. Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrtni okvir Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

### Komunikacijska priključnica Snap-In, kat. 6, oklopljena

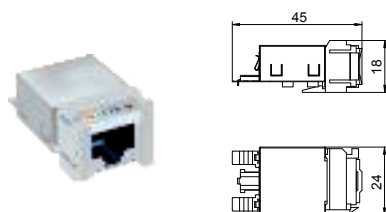


| Tip       | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.  |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| ASM-C6 GS | 1               | 1,850              | 6117 34 5 |

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6 oklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključen EMC zaštitni poklopac, poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrtna pločica Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

### Komunikacijska priključnica RJ45, kat. 6A, neoklopljena

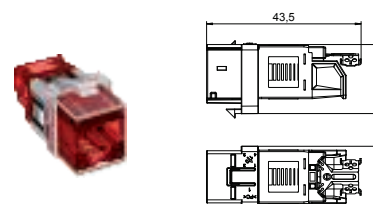


| Tip     | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.  |
|---------|-----------------|--------------------|-----------|
| ASM-C6A | 1               | 1,050              | 6117 34 8 |

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6A (ISO) neoklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ45. Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrtni okvir Keystone i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosive okvir tip DTG-2C i DTS-2C, nosivu pločicu tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

## Komunikacijska priključnica RJ45, kat. 6A, oklopljena





| Tip              | Pakiranje<br>komad | Težina<br>kg/100 kom. | Br. art.         |
|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| <b>ASM-C6A G</b> | 1                  | 1,630                 | <b>6117 34 6</b> |

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6A (ISO) oklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ45. Uključen EMC zaštitni poklopac, poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrtna pločica Keystone i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosive okvir tip DTG-2C i DTS-2C, nosivu pločicu tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

## Podna kutija UDHOME4 s ugradnim kutijama GB2, opremljena, nehrđajući čelik



| Tip                 | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>UDHOME4 2V V</b> | 1               | 380,000            | <b>7427 20 0</b> |



V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

Pakiranje uključuje dvije ugradne kutije GB2, jednu 3-struku priključnicu sa zaštitnim kontaktom i pokrovnom pločicom kao i dvije pojedinačne pokrovne pločice za standardne elektroelemente.

## Podna kutija UDHOME4 s ugradnim kutijama GB2, opremljena, mjed



| Tip                 | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>UDHOME4 2M V</b> | 1               | 388,000            | <b>7427 20 4</b> |



CuZn Mjed kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od mjedi.

Pakiranje uključuje dvije ugradne kutije GB2, jednu 3-struku priključnicu sa zaštitnim kontaktom i pokrovnom pločicom kao i dvije pojedinačne pokrovne pločice za standardne elektroelemente.

## Podna kutija UDHOME4 s nosačima modula MT3, neopremljena, nehrđajući čelik



| Tip                    | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>UDHOME4 2V MT U</b> | 1               | 402,700            | <b>7427 24 8</b> |



V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

Pakiranje uključuje 2 nosača modula MT3 45 2-1 za ugradnju do 6 elektroelemenata Modul 45.

## Podna kutija UDHOME4 s nosačima modula MT3, neopremljena, mjed



| Tip                    | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>UDHOME4 2M MT U</b> | 1               | 412,700            | <b>7427 25 2</b> |

CuZn Mjed kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od mjedi.



Pakiranje uključuje 2 nosača modula MT3 45 2-1 za ugradnju do 6 elektroelemenata Modul 45.




## Set za povećanje visine podne kutije UDHOME4

| Tip                                | Pakiranje | Težina      | Br. art.  |
|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| HE60 UDHOME4                       | komad     | kg/100 kom. |           |
| St Čelik<br>FS galvanski pocinčano | 1         | 109,800     | 7427 44 0 |
| kn/kom.                            |           |             |           |

Nivelirajući set za povećanje visine podne kutije UDHOME4.



### Podna kutija UDHOME9 s ugradnim kutijama GB3, opremljena, nehrđajući čelik





| Tip                                      | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|--|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>UDHOME9 2V GB V</b>                   | 1               | 520,500            | <b>7427 30 0</b> |
| V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 |                 |                    | kn/kom.          |

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

Pakiranje uključuje jedan nosač modula MT4 45 2-2 za direktnu ugradnju Modul 45 elektroelemenata, kao i 2 ugradne kutije GB3. Nosač modula je opremljen s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom bijele boje. Jedna ugradna kutija ima dva poklopca za ugradnju standardnih elektroelemenata, a druga ima dva slijepa poklopca.

### Podna kutija UDHOME9 s ugradnim kutijama GB3, opremljena, mjed




| Tip                    | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>UDHOME9 2M GB V</b> | 1               | 573,000            | <b>7427 30 4</b> |
| CuZn Mjed              |                 |                    | kn/kom.          |

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od mjedi.

Pakiranje uključuje jedan nosač modula MT4 45 2-2 za direktnu ugradnju Modul 45 elektroelemenata, kao i 2 ugradne kutije GB3. Nosač modula je opremljen s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom bijele boje. Jedna ugradna kutija ima dva poklopca za ugradnju standardnih elektroelemenata, a druga ima dva slijepa poklopca.

### Podna kutija UDHOME9 s nosačem modula MT4, opremljena, nehrđajući čelik





| Tip                                      | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|--|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>UDHOME9 2V MT V</b>                   | 1               | 520,000            | <b>7427 30 8</b> |
| V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 |                 |                    | kn/kom.          |

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

Pakiranje uključuje 3 nosača modula MT4 45 2-2 za direktnu ugradnju Modul 45 elektroelemenata. Od toga je jedan opremljen s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom bijele boje.

### Podna kutija UDHOME9 s nosačem modula MT4, opremljena, mjed



| Tip                    | Pakiranje komad | Težina kg/100 kom. | Br. art.         |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>UDHOME9 2M MT V</b> | 1               | 532,000            | <b>7427 31 2</b> |
| CuZn Mjed              |                 |                    | kn/kom.          |

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.



Vidljive površine su od mjedi.

Pakiranje uključuje 3 nosača modula MT4 45 2-2 za direktnu ugradnju Modul 45 elektroelemenata. Od toga je jedan opremljen s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom bijele boje.

## Set za povećanje visine podne kutije UDHOME9

| Tip  | Pakiranje | Težina      | Br. art.                    |
|--|-----------|-------------|-----------------------------|
| HE60 UDHOME9                                     | komad     | kg/100 kom. |                             |
| <b>St</b> Čelik<br><b>FS</b> galvanski pocinčano | 1         | 145,700     | <b>7427 44 4</b><br>kn/kom. |

Nivelirajući set za povećanje visine podne kutije UDHOME9.



**OBO Bettermann d.o.o.**

Gospodarska ulica 1/B  
HR-42202 Trnovec Bartolovečki

**Služba za korisnike**

Tel +385 (0) 42 215 780  
Faks +385 (0) 42 215 797  
E-mail: info@obo.hr

[www.obo.hr](http://www.obo.hr)

---

**THINK CONNECTED.**

