

Korištenje za uvođenje više tankih vodiča u V-TEC-uvodnicu zamjenjuje se jednostavnim brtvenim prstenom uvodnica.

Pg

NBR  
SBR

Mješavina kaučuka

#### Referentni podaci

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Broj artikla                          | 2029650                 |
| Tip                                   | 107 C V 21 3x7          |
| Opis 1                                | brtva                   |
| Opis 2                                | za V-TEC                |
| Proizvođač:                           | OBO                     |
| Dimenzija                             | PG21,3X7                |
| Boja                                  | crno                    |
| Materijal                             | Mješavina kaučuka       |
| Najmanja prodajna jedinica            | 25                      |
| Jedinica količine                     | Komad                   |
| Težina                                | 0,45 kg                 |
| Jedinica za težinu                    | kg/100 kom.             |
| CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,0041 kg COe / 1 Komad |


# Tehnicki list

Brтва, PG


Broj artikla: 2029650



## Dimenzije



|          |       |
|----------|-------|
| Mjera D  | 7 mm  |
| Mjera D1 | 23 mm |
| Mjera H  | 12 mm |

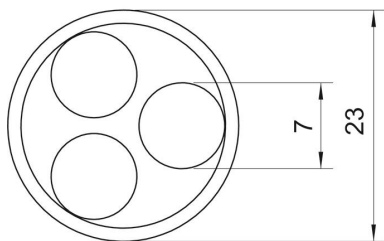

## Tehnički podaci

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Broj bušotina                    | 3      |
| Izvedba                          | ostalo |
| Prikladno za PG dimenziju navoja | 21     |
| Unutarnji promjer                | 7 mm   |
| Promjer rupe                     | 7 mm   |