


Tehnicki list

Dvostruka uvodnica, PG-navoj, svijetlo siva

Broj artikla: 2024136

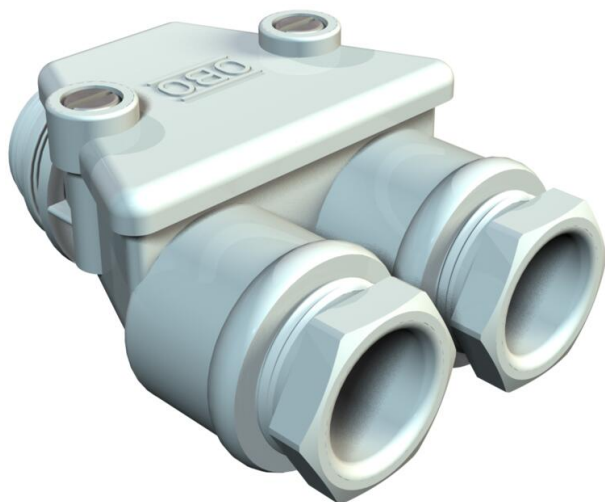

S odvojitivim poklopcem od polistirena te 2 brtvna prsta od polietilena.
113/13,5: s navojnim priključkom Pg 13,5, 2 poluuvodnice Pg 13,5 za promjer ka-
bla 6,5-10,5 mm.



Duroplast, Aminoplast

Referentni podaci

Broj artikla	2024136
Tip	113 PG13.5 LGR
Opis 1	Dvostuka uvodnica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	PG13,5
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Duroplast, Aminoplast tip 131.5
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	3,752 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnički podaci

Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	10,5 mm
Nepropusno područje D, min. zaštićeno od eksplozije	6,5 mm ne
Kabelska uvodnica za plosnati ka- bel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
Navoj	Pg 13,5
Vrsta navoja	PG
ojačano staklenim vlaknima	ne

Tehnicki list

Dvostruka uvodnica, PG-navoj, svijetlo siva

Broj artikla: 2024136



Tehnički podaci

bez halogena	da
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP54
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Mogućnost rasterećenja	ne