


# Tehnicki list

Dvostruka uvodnica, PG-navoj, svijetlo siva

Broj artikla: 2024160

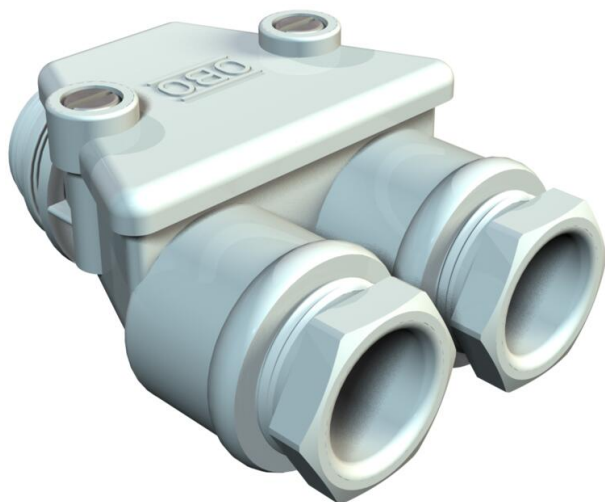

S odvojivim poklopcem od polistirena te 2 brtvna prsta od polietilena.  
113/16: s navojnim priključkom Pg 16, 2 poluuvodnice Pg 13,5 za promjer kabla  
6,5-10,5 mm.



Duroplast, Aminoplast

## Referentni podaci

Broj artikla	2024160
Tip	113 PG16 LGR
Opis 1	Dvostuka uvodnica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	PG16
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Duroplast, Aminoplast tip 131.5
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	4,36 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

## Tehnički podaci

Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	10,5 mm
Nepropusno područje D, min. zaštićeno od eksplozije	6,5 mm ne
Kabelska uvodnica za plosnati ka- bel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
Navoj	Pg 16
Vrsta navoja	PG
ojačano staklenim vlaknima	ne

# Tehnicki list

Dvostruka uvodnica, PG-navoj, svijetlo siva

Broj artikla: 2024160



## Tehnički podaci

bez halogena	da
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP54
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Mogućnost rasterećenja	ne