

# Tehnicki list

## Stezaljka za okrugli vodič do 25 mm<sup>2</sup> za 1801 VDE

Broj artikla: 5015758



- Za jednožične i višezične vodiče 2,5-25 mm<sup>2</sup>
- Za jednožične vodiče do 16 mm<sup>2</sup> (maks. Ø 7 mm)
- 1 jedinica
- Otpornost strujom manje 100 kA (10/350)
- Čelik, galvanski pocinčano
- Sa zaštitom od samoodvrtanja (npr. za industriju i EX-područja)



<b>St</b>	Čelik
<b>G</b>	galvanski pocinčano

### Referentni podaci

Broj artikla	5015758
Tip	1801 RK25
Opis 1	Redna stezaljka
Opis 2	za sab. za izjed. potencijala
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	25mm <sup>2</sup>
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	1,323 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Stezaljka za okrugli vodič do 25 mm<sup>2</sup> za 1801 VDE

Broj artikla: 5015758



## Dimenzije

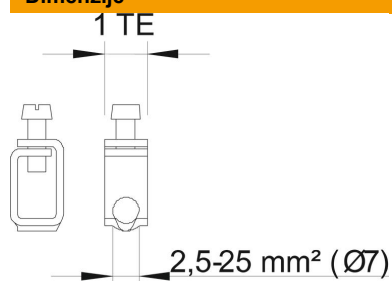

Širina	12 mm
--------	-------

## Tehnički podaci

Mogućnost priključka	2,5-25 mm <sup>2</sup>
Prikladno za priključak plosnatog vodiča	ne
Prikladno za priključak okruglog vodiča	da
Prikladno za priključak sektorskog vodiča	ne
Maks. Presjek vodiča	25 mm <sup>2</sup>
Razvodni ormar TE (10 mm)	1
Prikladno za sabirnicu	Ostalo