

Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala, za montažu na zid s točkom odvajanja

Broj artikla: 5015876



Sabirnica za izjednačenje potencijala prema DIN VDE 0100-410/-540 kao i izjednačenje potencijala zaštite od udara munje prema DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- S mjestom razdvajanja (Disconnect - DC)
- Za fleksibilnu zidnu montažu
- Kompletno s montažnim profilom (FT) i vijcima
- Varijante od nehrđajućeg čelika (V2A) prikladne za primjenu na otvorenom
- Brza i je jednostavna montaža vodiča uz pomoću vijaka M10
- S opružnom podloškom (DIN 137) za osiguranje vijaka od popuštanja




A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5015876
Tip	1802 DC 5+5 VA
Opis 1	Sabirnica za izjed. potenc.
Opis 2	BigBar / 5+5 priključaka VA
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	5+5 x M10
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	237 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

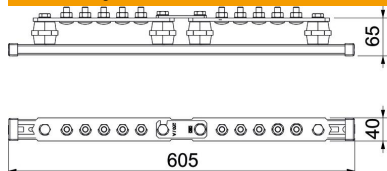

Duljina	605 mm
Širina	40 mm
Visina	85 mm

Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala, za montažu na zid s točkom odvajanja

Broj artikla: 5015876



Tehnički podaci

Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm	0
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm	0
Broj priključaka vodiča do 16 mm ² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 25 mm ² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 6 mm ² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 95 mm ² kruti	0
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm	0
Broj priključaka	10
Izvedba	samo stezaljka
Oblik	Modularna izvedba
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Izolator	da
Materijal stezaljke	Nehrđajući čelik (V2A)
Materijal kontaktnog profila	Nehrđajući čelik (V2A)