



- Za armirani čelik promjera 16-37 mm te okrugli i plosnati vodič
- Jednostavna instalacija pomoću vijka M10
- Okretna potisna pločica za sigurnu i jednostavnu montažu



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Broj artikla | 5014469 |
| Opis 1 | VARIO-stezaljka |
| Opis 2 | za armaturu 16-37mm |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 61x46x88 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 25 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 30 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 1,005 kg COe / 1 Komad |


Tehnicki list

VARIO-stezaljka armaturu većeg promjera

Broj artikla: 5014469



Dimenzije

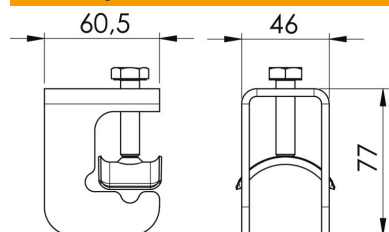

Tehnički podaci

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Vrsta pričvrstnog vijka | Šesterokutni vijak |
| Vrsta spoja | Višenamjenska stezaljka |
| Opterećenje strujom munje | H/100 kA |
| Promjer priključka uzemljivača | 20-30 mm |
| Prikladno za povezivanje | ostalo |
| Pripremljeno za | FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37 mm |