

Tehnicki list

Stropni držač za 10 kabela

Broj artikla: 2205041



Standardna izvedba za opću primjenu, kao npr. u međustropovima i instalaciji između zidova. Debljina pričvršćivanja 9 mm - s odstožnikom 13 mm. S pričvršnim otvorom 7 mm Ø.

Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034 za maks. 10 vodiča NYM 3 x 1,5 mm²




PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2205041
Opis 1	Stropni držač kabela
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2x5 NYM3x1,5
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,169 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

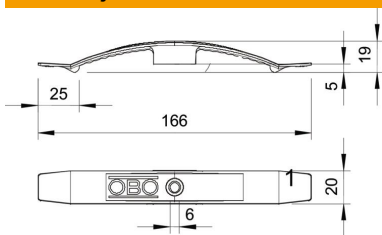

Tehnički podaci

Broj vodiča NYM 3 x 1,5	10
Nezapaljiva izvedba	ne
Očuvanje funkcije bez halogena	da
s tiplom	ne