

Tehnicki list

Quick-obujmica, svijetlosiva

Broj artikla: 2149028



Nadžbukne obujmice za prihvatanje metričkih čeličnih cijevi, izolacijskih cijevi i Quick-Pipe elektroinstalacijskih cijevi. Univerzalna montaža na zidove i stropove u zatvorenom ili zaštićenom otvorenom području. S uzdužnim otvorom za poravnanje kod montaže vijcima ili udarnim tiplama. Montaža cijevi bez alata. Mogućnost nizanja s OBO Multi-Quick- ili starQuick-obujmicama. Veličina M16 - M32 može se navrnuti na navoj M6. Razmak pričvršćivanja od 50 – 60 cm, maks. snaga izvlačenja iz zida F pri temperaturi prostora od 20 °C vidi u tablici.




PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2149028
Tip	2955 M40
Opis 1	Quick-obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M40
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,835 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

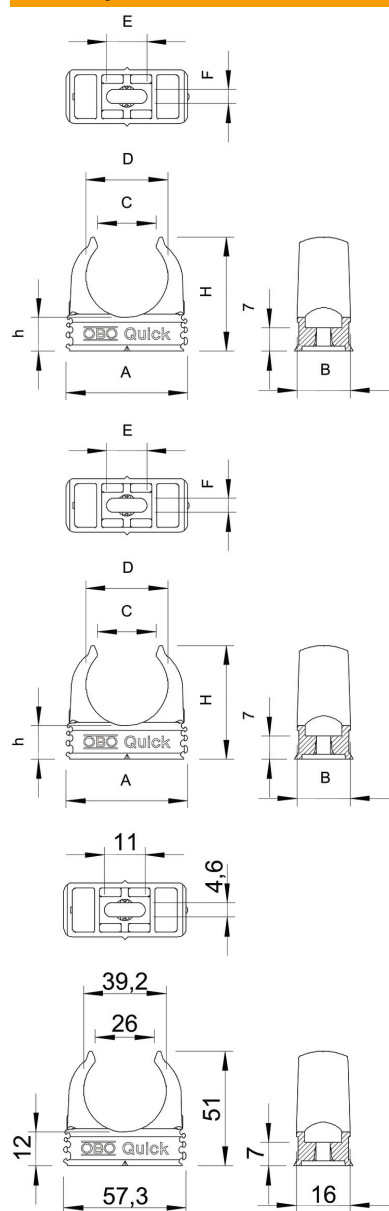

Mjera A	57,3 mm
Mjera B	16 mm
Mjera C	26 mm
Mjera D	39,2 mm
Mjera e	11 mm
Mjera F	4,6 mm
Mjera h	12 mm
Mjera H	51 mm

Tehnicki list

Quick-obujmica, svijetlosiva

Broj artikla: 2149028



Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj kablova/cijevi	1
Vrijednosti izvlačenja	110 N
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
Prijelomna sila	0,14 kN
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
zatvoreno	ne
bez halogena	da
S umetkom	ne
Veličina/tekst	M40
Montaža obujmica	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Područje zatezanja D maks.	40 mm
Područje zatezanja D min.	40 mm
Otporne na UV zračenje	ne