

Tehnicki list

Quick-obujmica, svijetlosiva

Broj artikla: 2149034



Nadžbukne obujmice za prihvat metričkih čeličnih cijevi, izolacijskih cijevi i Quick-Pipe elektroinstalacijskih cijevi. Univerzalna montaža na zidove i stropove u zatvorenom ili zaštićenom otvorenom području. S uzdužnim otvorom za poravnanje kod montaže vijcima ili udarnim tiplama. Montaža cijevi bez alata. Mogućnost nizanja s OBO Multi-Quick- ili starQuick-obujmicama. Veličina M16 - M32 može se navrtiti na navoj M6. Razmak pričvršćivanja od 50 – 60 cm, maks. snaga izvlačenja iz zida F pri temperaturi prostora od 20 °C vidi u tablici.




PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2149034
Tip	2955 M50
Opis 1	Quick-obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M50
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,454 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

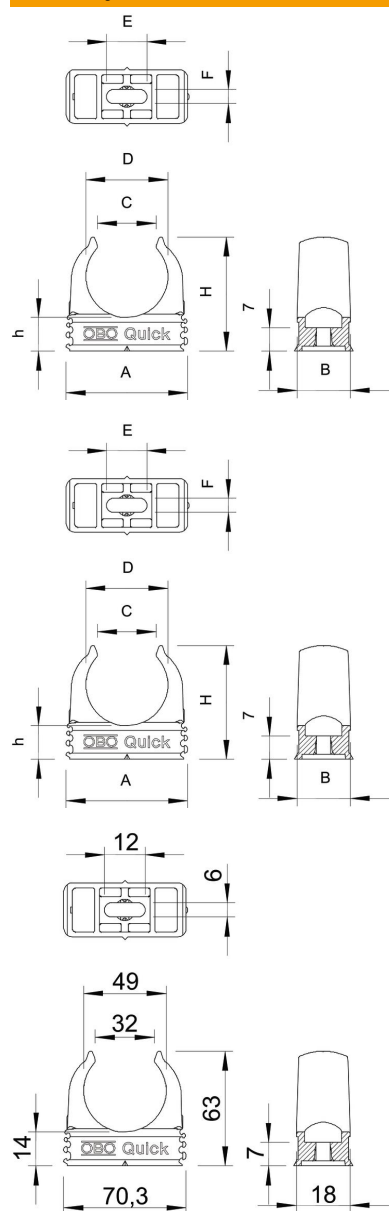

Mjera A	70,3 mm
Mjera B	18 mm
Mjera C	32 mm
Mjera D	49 mm
Mjera e	12 mm
Mjera F	6 mm
Mjera h	14 mm
Mjera H	63 mm

Tehnicki list

Quick-obujmica, svijetlosiva

Broj artikla: 2149034



Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj kablova/cijevi	1
Vrijednosti izvlačenja	135 N
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
Prijelomna sila	0,17 kN
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
zatvoreno	ne
bez halogena	da
S umetkom	ne
Veličina/tekst	M50
Montaža obujmica	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Područje zatezanja D maks.	50 mm
Područje zatezanja D min.	50 mm
Otporne na UV zračenje	ne