

Tehnicki list

Quick-obujmica, svijetlosiva

Broj artikla: 2149040



Nadžbukne obujmice za prihvatanje metričkih čeličnih cijevi, izolacijskih cijevi i Quick-Pipe elektroinstalacijskih cijevi. Univerzalna montaža na zidove i stropove u zatvorenom ili zaštićenom otvorenom području. S uzdužnim otvorom za poravnanje kod montaže vijcima ili udarnim tiplama. Montaža cijevi bez alata. Mogućnost nizanja s OBO Multi-Quick- ili starQuick-obujmicama. Veličina M16 - M32 može se navrtiti na navoj M6. Razmak pričvršćivanja od 50 – 60 cm, maks. snaga izvlačenja iz zida F pri temperaturi prostora od 20 °C vidi u tablici.




PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2149040
Tip	2955 M63
Opis 1	Quick-obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M63
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	2,203 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

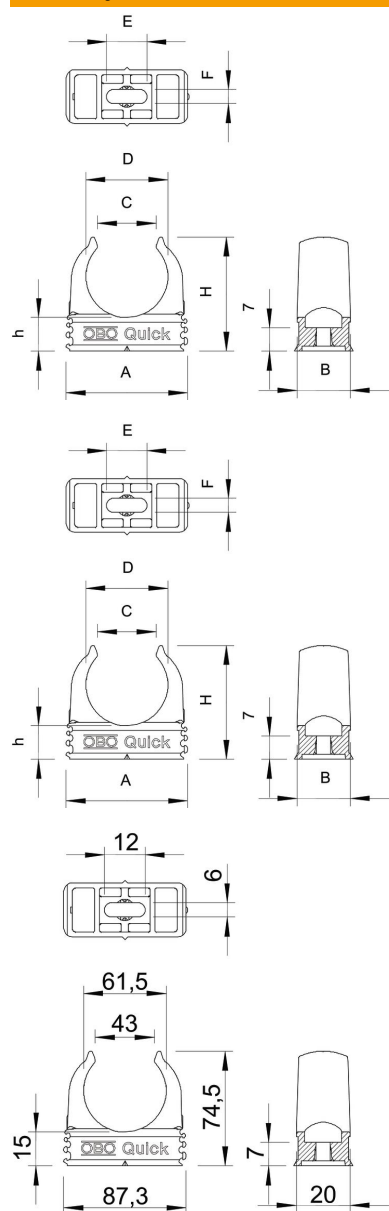

Mjera A	87,3 mm
Mjera B	20 mm
Mjera C	43 mm
Mjera D	61,5 mm
Mjera e	12 mm
Mjera F	6 mm
Mjera h	15 mm
Mjera H	74,5 mm

Tehnicki list

Quick-obujmica, svijetlosiva

Broj artikla: 2149040



Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj kablova/cijevi	1
Vrijednosti izvlačenja	175 N
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
Prijelomna sila	0,23 kN
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
zatvoreno	ne
bez halogena	da
S umetkom	ne
Veličina/tekst	M63
Montaža obujmica	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Područje zatezanja D maks.	63 mm
Područje zatezanja D min.	63 mm
Otporne na UV zračenje	ne