

# Tehnicki list

Plosnati vodič - čelik pocinčan

Broj artikla: 5019342



- Primjenjivo kao odvod u skladu s HRN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Sukladno VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Prevlaka cinka:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (oko  $70 \text{ }\mu\text{m}$  u srednjoj vrijednosti)
- Za zaštitu od udara munje, sustave uzemljenja i izjednačenja potencijala



**St** Čelik

**FT** vruće pocinčano

## Referentni podaci

Broj artikla	5019342
Opis 1	Čelična traka
Opis 2	50kg kolut
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	25x3mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	84
Jedinica količine	Metar
Težina	59,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


# Tehnicki list

Plosnati vodič - čelik pocinčan

Broj artikla: 5019342



## Dimenzije

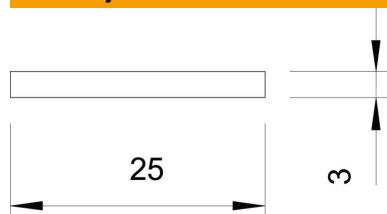

Širina	25 mm
Visina	3 mm
Mjera B	25 mm
Mjera H	3 mm

## Tehnički podaci

Uobičajeni prsten (cca kg)	50
Uobičajeni prsten (cca m)	84
Length tolerance $\pm$	5 %
Presjek	75 mm <sup>2</sup>