

# Tehnicki list

## Plosnati vodič - čelik pocinčan

Broj artikla: 5019345



- Primjenjivo za uzemljenje u skladu s HRN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Sukladno VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Prevlaka cinka:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (oko  $70 \text{ }\mu\text{m}$  u srednjoj vrijednosti)
- Za zaštitu od udara munje, sustave uzemljenja i izjednačenja potencijala



**St** Čelik

**FT** vruće pocinčano

### Referentni podaci

Broj artikla	5019345
Tip	5052 DIN 30X3.5
Opis 1	Čelična traka
Opis 2	25kg kolut
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	30x3,5mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	30
Jedinica količine	Metar
Težina	84 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


# Tehnicki list

Plosnati vodič - čelik pocinčan

Broj artikla: 5019345



## Dimenzije

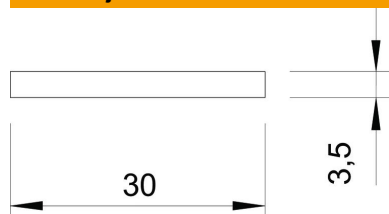

Širina	30 mm
Visina	3,5 mm
Mjera B	30 mm
Mjera H	3,5 mm

## Tehnički podaci

Uobičajeni prsten (cca kg)	25
Uobičajeni prsten (cca m)	30
Length tolerance ±	5 %
Presjek	105 mm <sup>2</sup>