

Tehnicki list

Vezica za kabele, crna, otporna na UV zrake i atmosferske utjecaje

Broj artikla: 2331818



Kabelske vezice namijenjene su za brzo i jednostavno pričvršćivanje snopova kabela ili elektroinstalacijskih cijevi na nosače kabela ili konstrukcije.




PA Poliamid

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|------------------|
| Broj artikla | 2331818 |
| Tip | 565 2.5x150 SWUV |
| Opis 1 | Kabelska vezica |
| Opis 2 | UV postojana |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 2,5x150mm |
| Boja | crno |
| Materijal | Poliamid |
| Najmanja prodajna jedinica | 100 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 0,047 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |

Dimenzije

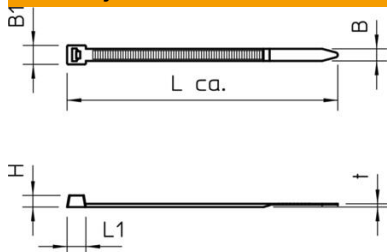

| | |
|---------|--------|
| Duljina | 150 mm |
| Širina | 2,5 mm |
| Visina | 1,3 mm |
| Mjera B | 2,5 mm |
| Mjera L | 150 mm |
| Mjera t | 1,3 mm |

Tehnički podaci

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Izvedba | s vanjskim zupcima |
| Brava trake | Jezičak/nos od polimera |
| Vrsta pričvršćivanja | bez |
| Naptisna površina | bez |

Tehnicki list

Vezica za kabele, crna, otporna na UV zrake i atmosferske utjecaje

Broj artikla: 2331818



Tehnički podaci

| | |
|---|--------|
| bez halogena | da |
| Odvojiva poklopac | ne |
| Maks. promjer snopa | 39 mm |
| MIL-odobrenje | ne |
| Temperatura za montažu, maks. | 90 °C |
| Temperatura za montažu_min. | -30 °C |
| Reflektirajuće | ne |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 90 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | -30 °C |
| prozirno | ne |
| UL-odobrenje | da |
| Otporne na UV zračenje | da |
| VG-odobrenje | ne |
| Vlačna čvrstoća | 80 N |