

Tehnicki list

Univerzalna stezaljka, 2-polna

Broj artikla: 2054450



Ispitano prema EN 60998.

Bezvijčana stezaljka za spajanje krutih i finožičnih vodiča.

Kruti vodiči spajaju se bez preklapanja poluga.

Za odspajanje vodiča potrebno je otpustiti polugu.

Nazivni presjek: 0,2 mm² - 2,5 mm² finožični ili kruti vodič

Nazivni napon 450 V

Nazivna struja 24 A

Dužina izolacije koju je potrebno skinuti: 9 mm (+ 1 mm)

Ispitni prerez: s gornje strane stezaljke, za ispitivač (maks. Ø 2 mm)

Najviša dozvoljena temperatura okruženja prema EN 60998: -5 do +85 °C.

Tehnički podaci UL (USA)

Nazivni napon 300 V

Područje pritezanja AWG 24-12

Temperatura okoline maks. 105 °C



PC

Polikarbonat

Referentni podaci

Broj artikla	2054450
Tip	61 225 FL
Opis 1	Univerzalna stezaljka
Opis 2	za 2 kruta-finož. vodiča
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	0,2-2,5mm ²
Boja	prozirno
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Univerzalna stezaljka, 2-polna


Broj artikla: 2054450



Dimenzije

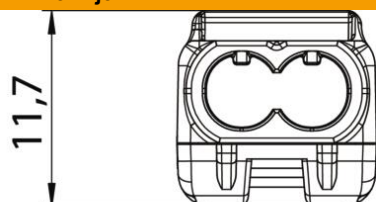

Duljina	11,9 mm
Širina	21 mm
Visina	11,7 mm

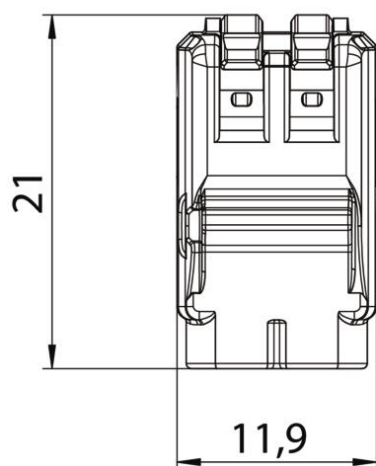

Tehnicki list

Univerzalna stezaljka, 2-polna

Broj artikla: 2054450



Tehnički podaci

Maks. presjek priključka, puni jednožilni vodič	2,5 mm ²
Min. presjek priključka, puni jednožilni vodič	0,2 mm ²
Maks. presjek priključka, višezilni vodič	2,5 mm ²
Min. presjek priključka, višezilni vodič	0,2 mm ²
Broj steznih mjesta	2
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 850 °C
Prikladno za fleksibilne vodiče	da
Prikladno za masivne vodiče	da
Prikladno za višezične vodiče	da
Izolacijski materijal	Temoplast
S pokretnom polugom	da
Maks. nazivni presjek	2,5 mm ²
Min. nazivni presjek	0,2 mm ²
Nazivni napon	450 V
Nazivna struja	24 A
Broj polova	1
Presjek	2 x 0,2 - 2,5 mm ² višezični/ jednožični vodiči mm ²
Temperaturno područje korištenja, maks.	85 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C