


Tehnicki list

Utična stezaljka, 3-polna

Broj artikla: 2054485

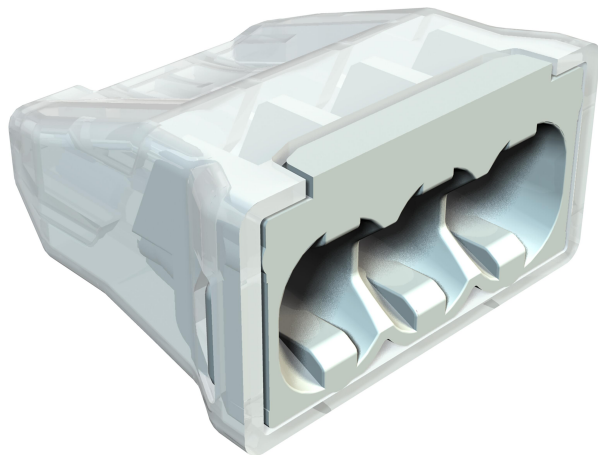

Ispitana prema HRN EN 60998
Bezvičana stezaljka za spajanje jednožičnih vodiča.

Nazivni presjek:
3 x 0,5 mm² - 2,5 mm² jednožični vodič

3 x 1,5 mm² - 2,5 mm² kruti višezlični vodič

Nazivni napon 450 V

Nazivna struja 24 A

Dužina skidanja izolacije: 8-9 mm

Ispitni otvor: za ispitivač maks. Ø 2 mm

Maks. dozvoljena temperatura okoline sukladno HRN EN 60998: -5 bis +90 °C.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2054485
Tip	61 325 LGR
Opis 1	Utična stezaljka
Opis 2	bez vijaka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	3x2,5mm ²
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,135 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.



Tehnicki list

Utična stezaljka, 3-polna

Broj artikla: 2054485



Dimenzije

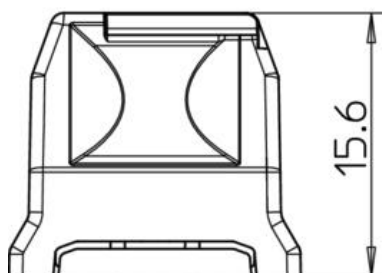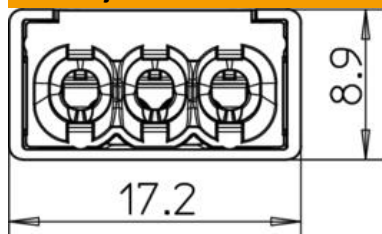

Duljina	17,2 mm
Širina	15,6 mm
Visina	8,9 mm

Tehnički podaci

Maks. presjek priključka, puni jednožilni vodič	2,5 mm ²
Min. presjek priključka, puni jednožilni vodič	0,5 mm ²
Maks. presjek priključka, višežilni vodič	2,5 mm ²
Min. presjek priključka, višežilni vodič	1,5 mm ²
Broj steznih mjesta	3
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 850 °C
Prikladno za fleksibilne vodiče	ne
Prikladno za masivne vodiče	ne
Prikladno za višežične vodiče	da
S pokretnom polugom	ne
Maks. nazivni presjek	2,5 mm ²
Min. nazivni presjek	0,5 mm ²
Nazivni napon	450 V
Nazivna struja	24 A
Broj polova	3
Presjek	3 x 0,5 mm ² - 2,5 mm ² jednožični vodič3 x 1,5 mm ² - 2,5 mm ² kruti višežični vodič mm ²
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C