

Tehnicki list

Utična stezaljka, 8-polna

Broj artikla: 2054523



Ispitana prema HRN EN 60998
Bezvijčana stezaljka za spajanje jednožičnih vodiča.
Nazivni presjek:

8 x 0,5 mm² - 2,5 mm² jednožični vodič

8 x 1,5 mm² - 2,5 mm² kruti finožični vodič Nazivni napon 450V

Nazivna struja 24A

Dužina skidanja izolacije: 8-9 mm

Ispitni otvor: za ispitivač maks. Ø 2 mm

Maks. dozvoljena temperatura okoline sukladno HRN EN 60998: 90°C.




PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2054523
Tip	61 825 LGR
Opis 1	Utična stezaljka
Opis 2	bez vijaka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	8x2,5mm ²
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,49 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

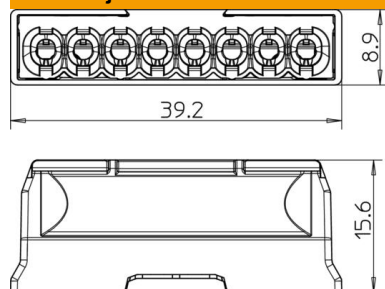

Duljina	39,2 mm
Širina	15,6 mm
Visina	8,9 mm

Tehnicki list

Utična stezaljka, 8-polna

Broj artikla: 2054523



Tehnički podaci

Maks. presjek priključka, puni jednožilni vodič	2,5 mm ²
Min. presjek priključka, puni jednožilni vodič	0,5 mm ²
Maks. presjek priključka, višežilni vodič	2,5 mm ²
Min. presjek priključka, višežilni vodič	1,5 mm ²
Broj steznih mjesta	8
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 850 °C
Prikladno za fleksibilne vodiče	ne
Prikladno za masivne vodiče	ne
Prikladno za višežične vodiče	da
S pokretnom polugom	ne
Maks. nazivni presjek	2,5 mm ²
Min. nazivni presjek	0,5 mm ²
Nazivni napon	450 V
Nazivna struja	24 A
Broj polova	8
Presjek	8 x 0,5 mm ² - 2,5 mm ² jednožični vodič 8 x 1,5 mm ² - 2,5 mm ² kruti finožični vodič mm ²
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C