


Tehnicki list

Redna stezaljka 4 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056070

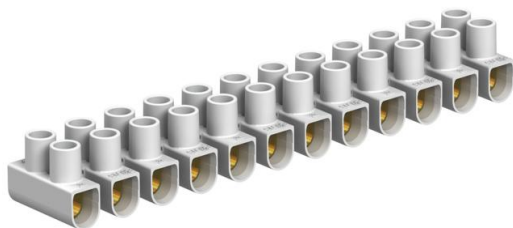

Ispitano prema HRN EN 60998.

Stezaljke od čelika, vijci od čelika, galvanizirani, 12 polova, blok se može razdvojiti na pojedinačne stezaljke zahvaljujući principu "twist'n'pull".

Pričvršćeni vijci.

Maks. dozvoljena temperatura okruženja prema EN 60998: -5 do +80 °C.

Nazivni presjek 4 mm²

Nazivni napon 450 V

Nazivna struja 32 A

Na svakoj strani moguće je priključiti najviše: 4 mm² jednožilni ili 2,5 mm² višezilni/fleksibilni.




PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2056070
Tip	72 CE WS/EKL 0 S
Opis 1	Redna stezaljka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	4,0mm ²
Boja	bijela
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	1,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

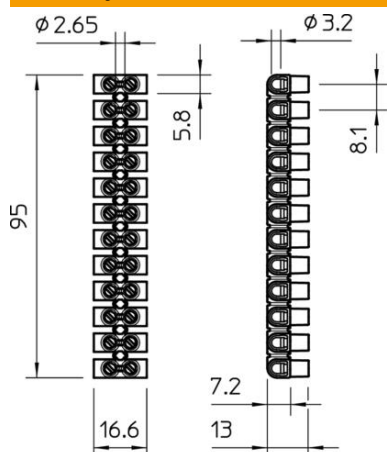

Duljina	95 mm
Širina	16,6 mm
Visina	13 mm

Tehnicki list

Redna stezaljka 4 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056070



Tehnički podaci

Potrebna završna pločica	ne
Maks. presjek priključka, puni jednožilni vodič	4 mm ²
Min. presjek priključka, puni jednožilni vodič	1 mm ²
Maks. presjek priključka, finožični vodič bez stopice	4 mm ²
Min. presjek priključka, finožični vodič bez stopice	1 mm ²
Maks. presjek priključka, višežilni vodič	4 mm ²
Min. presjek priključka, višežilni vodič	1 mm ²
Priključna pozicija	bočno
Broj steznih mjesta	12
Broj steznih mjesta po polu	2
Izvedba električnog priključka 1	Vijčani priključak
Izvedba električnog priključka 2	Vijčani priključak
Srednji razmak provrta	8,1 mm
Izvedba testirana na eksplozije	ne
Prikladno za fleksibilne vodiče	da
Prikladno za masivne vodiče	da
Prikladno za višežične vodiče	da
Način montaže	Izravna montaža
Min. nazivni presjek	4 mm ²
Nazivni napon	450 V
Nazivna struja	32 A
Broj polova	12
Presjek	Na svakoj strani moguće je priključiti najviše: 4 mm ² jednožilni ili 2,5 mm ² višežilni/fleksibilni mm ²
Stezni moment vijka	0,4 kN/m
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
prozirno	ne
Temperatura okoline	80 °C