

Tehnicki list

Redna stezaljka 16 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056550



Ispitano prema EN 60998.

Stezaljke od čelika, vijci od čelika, galvanizirani, 12 polova, blok se može razdvojiti na pojedinačne stezaljke zahvaljujući principu "twist'n'pull".

Odvijeni vijci ne mogu se zagubiti.

Maks. dozvoljena temperatura okruženja prema EN 60998: -5 do +80 °C.

Nazivni presjek 16 - mm²

Nazivni napon 450 V

Nazivna struja 76 A

Na svakoj strani moguće je priključiti najviše: 16 mm² jednožilni ili 10 mm² višezilni, odnosno 6 mm² fleksibilni.



PP

Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2056550
Tip	78 CE WS/EKL 3 S
Opis 1	Redna stezaljka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	16,0mm ²
Boja	bijela
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	7,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Redna stezaljka 16 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056550



Dimenzije

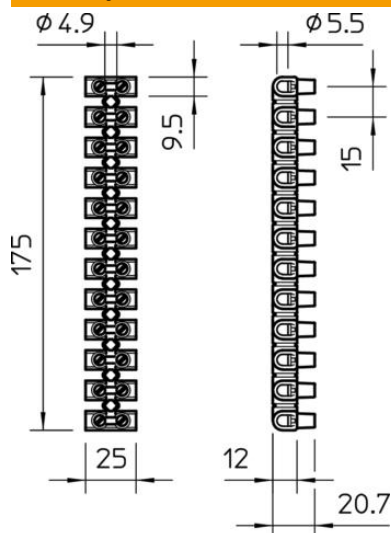

Duljina	175 mm
Širina	25 mm
Visina	20,7 mm

Tehnicki list

Redna stezaljka 16 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056550



Tehnički podaci

Potrebna završna pločica	ne
Maks. presjek priključka, finožični vodič sa stopicom	16 mm ²
Min. presjek priključka, finožični vodič sa stopicom	4 mm ²
Maks. presjek priključka, finožični vodič bez stopice	6 mm ²
Min. presjek priključka, finožični vodič bez stopice	4 mm ²
Maks. presjek priključka, višezilni vodič	10 mm ²
Min. presjek priključka, višezilni vodič	4 mm ²
Priključna pozicija	bočno
Broj steznih mjesta	12
Broj steznih mjesta po polu	2
Izvedba električnog priključka 1	Vijčani priključak
Izvedba električnog priključka 2	Vijčani priključak
Srednji razmak provrta	15 mm
Izvedba testirana na eksplozije	ne
Prikladno za fleksibilne vodiče	da
Prikladno za masivne vodiče	da
Prikladno za višezične vodiče	da
Način montaže	Izravna montaža
Min. nazivni presjek	16 mm ²
Nazivni napon	450 V
Nazivna struja	76 A
Broj polova	12
Presjek	Na svakoj strani moguće je priključiti najviše: 16 mm ² jednožilni ili 10 mm ² višezilni, odnosno 6 mm ² fleksibilni mm ²
Stezni moment vijka	1,2 kN/m
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
prozirno	ne
Temperatura okoline	80 °C