

Tehnicki list

Redna stezaljka 25 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056585



Ispitano prema EN 60998.

Stezaljke od mjedi, vijci od čelika, galvanizirani i transparentno pasivizirani, 12 polova, blok se može razdvojiti na pojedinačne stezaljke.

Odvijeni vijci ne mogu se zagubiti.

Maks. dozvoljena temperatura okruženja prema EN 60998: -5 do +80 °C.

Nazivni presjek 25 - mm²

Nazivni napon 750 V

Nazivna struja 101 A

Na svakoj moguće je priključiti najviše: 25 mm² višežilni ili 16 mm² finožilni.



PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2056585
Tip	79 CE SW/EKL 4BE
Opis 1	Redna stezaljka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	25,0mm ²
Boja	crno
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	11,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Redna stezaljka 25 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056585



Dimenzije

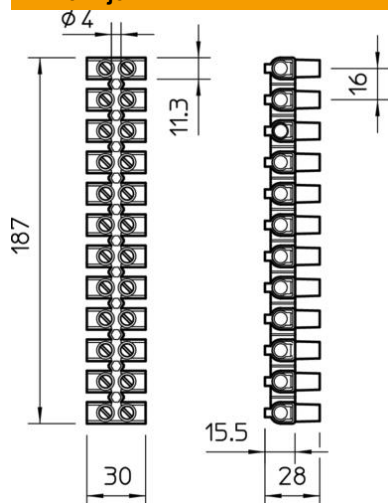

Duljina	187 mm
Širina	30 mm
Visina	28 mm

Tehnički podaci

Potrebna završna pločica	ne
Maks. presjek priključka, finožični vodič bez stopice	16 mm ²
Min. presjek priključka, finožični vodič bez stopice	16 mm ²
Maks. presjek priključka, višežilni vodič	25 mm ²
Min. presjek priključka, višežilni vodič	25 mm ²
Priključna pozicija	bočno
Broj steznih mjesta	12
Broj steznih mjesta po polu	2
Izvedba električnog priključka 1	Vijčani priključak
Izvedba električnog priključka 2	Vijčani priključak
Srednji razmak provrta	16 mm
Izvedba testirana na eksplozije	ne
Prikladno za fleksibilne vodiče	da
Prikladno za masivne vodiče	da
Prikladno za višežične vodiče	da
Način montaže	Izravna montaža
Min. nazivni presjek	25 mm ²
Nazivni napon	750 V
Nazivna struja	101 A
Broj polova	12
Presjek	Na svakoj moguće je priključiti najviše: 25 mm ² višežilni ili 16 mm ² finožilni mm ²
Stezni moment vijka	2 kN/m
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
prozirno	ne

Tehnicki list

Redna stezaljka 25 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056585



Tehnički podaci

Temperatura okoline

80 °C