


Tehnicki list

Univerzalna tipla

Broj artikla: 2347586

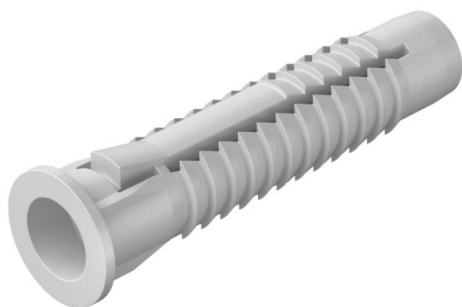

Prikladno i kao tipla za šuplji prostor, sa zaštitom od klizanja. 3 umetnute ruke prihvaćaju zakretni moment.
Potrebna minimalna duljina vijka = duljina tiple + debljina komponente + 1 x Ø-vijka.
Snaga izvlačenja vrijedi za vijke za drvo s najvećim promjerom u betonu klase B25.
Uzeti u obzir preporučene sigurnosne vrijednosti: 5-struko




PE Polietilen

Referentni podaci

Broj artikla	2347586
Tip	910 FX10x50
Opis 1	Višenamjenska tipla
Dobavljen od	01.05.2020
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	10x50
Boja	svijetlosive boje
Materijal	Polietilen
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,28 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

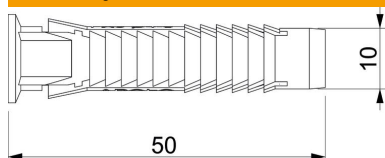

Duljina	50 mm
Mjera D	10 mm
Mjera L	50 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Univerzalni čep
Vrijednosti izvlačenja	1280 N
Beton F	1280
Min. promjer bušenja	10 mm
Prikladno za pričvršćivanje kabelskim vezicama	ne
Prikladno za plinobeton	ne
Prikladno za šesterokutni vijak za drvo	da
Šuplja cigla Hlz12 F	450
Vijci	6-8
Zid od pješčano-vapnene šuplje opeke KSL12 F	670
Zid od pješčano-vapnena puna opeke KSL12 F	900
S rubom	da
S vijcima	ne
Porobeton P2 F	160
Porobeton P4 F	300
Puna cigla Mz12 F	900