


# Tehnicki list

## Univerzalna tipla

Broj artikla: 2347588



Prikladno i kao tipla za šuplji prostor, sa zaštitom od klizanja. 3 umetnute ruke prihvaćaju zakretni moment.  
Potrebna minimalna duljina vijka = duljina tiple + debljina komponente + 1 x Ø-vijka.  
Snaga izvlačenja vrijedi za vijke za drvo s najvećim promjerom u betonu klase B25.  
Uzeti u obzir preporučene sigurnosne vrijednosti: 5-struko

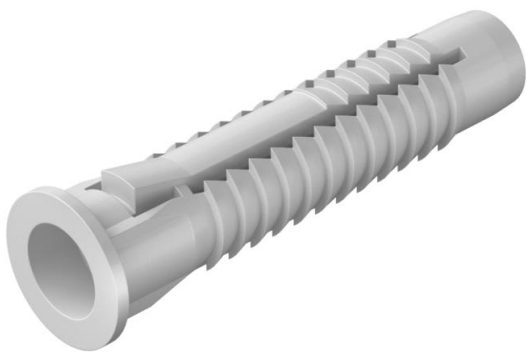


**PE** Polietilen

### Referentni podaci

Broj artikla	2347588
Tip	910 FX 12x60
Opis 1	Višenamjenska tipla
Dobavljen od	01.05.2020
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	12x60
Boja	svijetlosive boje
Materijal	Polietilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	0,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

### Dimenzije

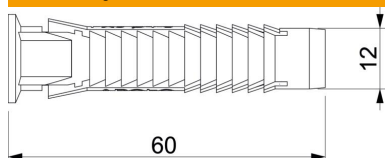

Duljina	60 mm
Mjera D	12 mm
Mjera L	60 mm

# Tehnicki list

## Univerzalna tipla

Broj artikla: 2347588



### Tehnički podaci

Izvedba	Univerzalni čep
Vrijednosti izvlačenja	1910 N
Beton F	1910
Min. promjer bušenja	12 mm
Prikladno za pričvršćivanje kabelskim vezicama	ne
Prikladno za plinobeton	ne
Prikladno za šesterokutni vijak za drvo	da
Šuplja cigla Hlz12 F	500
Vijci	8-10
Zid od pješčano-vapnene šuplje opeke KSL12 F	740
Zid od pješčano-vapnena puna opeke KSL12 F	1100
S rubom	da
S vijcima	ne
Porobeton P2 F	280
Porobeton P4 F	400
Puna cigla Mz12 F	1100