

Tehnicki list

Univerzalna tipla

Broj artikla: 2347580



Prikladno i kao tipla za šuplji prostor, sa zaštitom od klizanja. 3 umetnute ruke prihvaćaju zakretni moment.
Potrebna minimalna duljina vijka = duljina tiple + debljina komponente + 1 x Ø-vijka.
Snaga izvlačenja vrijedi za vijke za drvo s najvećim promjerom u betonu klase B25.
Uzeti u obzir preporučene sigurnosne vrijednosti: 5-struko




PE Polietilen

Referentni podaci

Broj artikla	2347580
Tip	910 FX 5x25
Opis 1	Višenamjenska tipla
Dobavljen od	01.05.2020
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	5x25
Boja	svijetlosive boje
Materijal	Polietilen
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,037 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

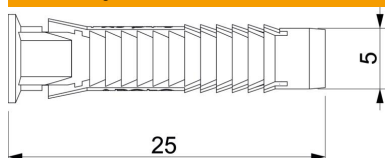

Duljina	30 mm
Mjera D	5 mm
Mjera L	25 mm

Tehnicki list

Univerzalna tipla

Broj artikla: 2347580



Tehnički podaci

	Univerzalni čep
Izvedba	200 N
Vrijednosti izvlačenja	200
Beton F	5 mm
Min. promjer bušenja	ne
Prikladno za pričvršćivanje kabelskim vezicama	ne
Prikladno za plinobeton	da
Prikladno za šesterokutni vijak za drvo	150
Šuplja cigla Hlz12 F	2,5-4
Vijci	230
Zid od pješčano-vapnene šuplje opeke KSL12 F	210
Zid od pješčano-vapnena puna opeke KSL12 F	da
S rubom	ne
S vijcima	30
Porobeton P2 F	50
Porobeton P4 F	210
Puna cigla Mz12 F	