

Tehnicki list

Odstojna obujmica 733 G

Broj artikla: 1362788



Obujmica za montažu cijevi i kabela na zid, strop i pod. Sa samoosiguravajućim gornjim dijelom. Obujmica se pričvršćuje preko otvora.

Odobreno za održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 dio 12, klase održanja funkcionalnosti E 30 do E 90.



St Čelik

G galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1362788
Tip	ASL 733 63 G
Opis 1	Obujmica
Opis 2	s uzdužnim otvorom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	53-63mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	6,212 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Odstojna obujmica 733 G

Broj artikla: 1362788



Dimenzije

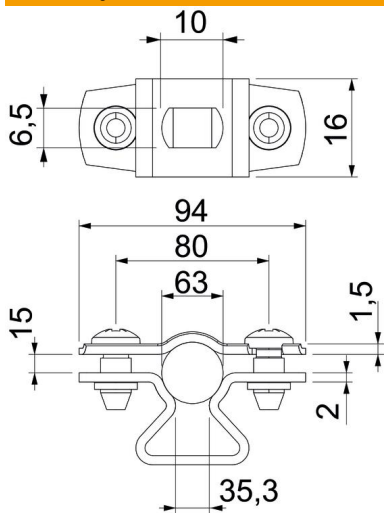

Mjera A	94 mm
Mjera B	80 mm
Mjera b	16 mm
Mjera D	63 mm
Mjera d maks.	63 mm
Mjera d min.	53 mm
Mjera L	10 mm
Mjera s	35,3 mm
Mjera t1 (mm)	1,5
Mjera t2 (mm)	2
Mjera x	15 mm

Tehnički podaci

Razmak od zida	da
Broj kablova/cijevi	1
Izvedba	zatvorena
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
za promjer	53 - 63
Prikladno u protupožarnom području	da
bez halogena	da
Omotan plastikom	ne
Debljina materijala	1,5 mm
Područje zatezanja D maks.	63 mm
Područje zatezanja D min.	53 mm
Otporne na UV zračenje	da