

Tehnicki list

Razvodna kutija A 14

Broj artikla: 2000378



Vrsta zaštite IP55, nazivni napon 690 V, nazivni presjek 2,5 mm², 8 ulaza za kabele promjera 5-14 mm

8 ulaza za kabele promjera 5-11 mm.

Dimenzije: 100 x 100 x 40 mm

Unutarnje mjere: 90 x 90 x 35 mm

Na 10 kutija 1 alat za izrezivanje



PE Polietilen

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Broj artikla | 2000378 |
| Opis 1 | Razvodna kutija |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 100x100x38 |
| Boja | svijetlo siva; RAL 7035 |
| Materijal | Polietilen |
| Najmanja prodajna jedinica | 10 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 5,855 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |


Tehnicki list

Razvodna kutija A 14

Broj artikla: 2000378



Dimenzije

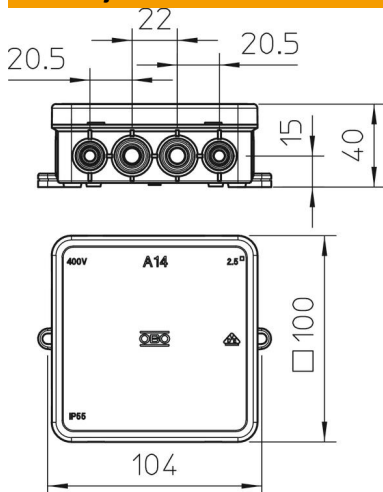

| | |
|---------|--------|
| Duljina | 100 mm |
| Širina | 100 mm |
| Visina | 40 mm |

Tehnički podaci

| | |
|--|--|
| Može se nizati | da |
| Broj ulaza | 16 |
| Vrsta uvida_ | Kabel |
| Način uvođenja | Kabel |
| Vrsta provoda kućišta | utisnuti otvori |
| Odmjerni izolacijski napon Ui | 690 V |
| Oprema | bez |
| Poklopac | neprozirno |
| Pričvršćenje poklopca | može se nataknuti |
| Uvođenje odostraga | ne |
| Uvodnice | 8 ulaza za kabele promjera 5-14 mm 8 ulaza za kabele promjera 5-11 mm |
| Izvedba testirana na eksplozije vatrootporan | ne prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C |
| Oblik | kvadratno |
| Očuvanje funkcije | bez |
| Za Ex-područje | bez |
| za EX-područje plin | bez |
| za EX-područje prašina | bez |
| bez halogena | da |
| Unutarnje mjere | 90x90x35 mm |
| Maks. Presjek vodiča | 2,5 mm ² |
| Sa zakriljenjem | ne |
| S poklopcem | da |
| Način montaže | Zidna/stropna montaža |
| Min. nazivni presjek | 2,5 mm ² |
| Nazivni napon | 690 V |
| Mogućnost plombiranja | ne |
| Stupanj zaštite | IP55 |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 45 °C |

Tehnicki list

Razvodna kutija A 14

Broj artikla: 2000378



Tehnički podaci

| | |
|---|------------------|
| Temperaturno područje korištenja, min. | -5 °C |
| Postojano na vremenske uvjete | ne |
| Izvedba poklopca za razdjelni ormar za kabele | Slijepi poklopci |