

# Tehnicki list

## Razvodna kutija A 8

Broj artikla: 2000075



Stupanj zaštite IP55, nazivni napon 690 V, nazivni presjek 2,5 mm<sup>2</sup>, 7 uvođa za promjere kabela 5-14 mm

Stezni poklopac

Dimenzije: 75 x 75 x 36,2 mm

Unutarnje dimenzije: 65 x 65 x 32 mm

1 alat za rezanje na svakih 10 komada



**PE** Polietilen

### Referentni podaci

Broj artikla	2000075
Tip	A 8 HF RW
Opis 1	Razvodna kutija
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	75x75x36
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polietilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	5,14 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.



# Tehnicki list

## Razvodna kutija A 8

Broj artikla: 2000075



### Dimenzije

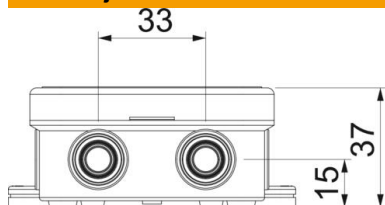

Duljina	75 mm
Širina	75 mm
Visina	36,7 mm

### Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	7
Vrsta uvida_	Kabel
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	utisnuti otvori
Odmjerni izolacijski napon Ui	660 V
Oprema	bez
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	može se nataknuti
Uvođenje odostraga	ne
Uvodnice	7 ulaza za kabele promjera 5-14 mm
Izvedba testirana na eksplozije vatrootporan	ne
prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C	
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
bez halogena	da
Unutarnje mjere	65x65x32 mm
Maks. Presjek vodiča	2,5 mm <sup>2</sup>
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	2,5 mm <sup>2</sup>
Nazivni napon	690 V
Mogućnost plombiranja	ne
Stupanj zaštite	IP55

# Tehnicki list

Razvodna kutija A 8

Broj artikla: 2000075



## Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, maks.	45 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
Postojano na vremenske uvjete	ne
Izvedba poklopca za razdjelni ormar za kabele	Slijepi poklopci