

Nosač s integriranom brtvom za BSKM 1025, za povezivanje i nepropusno (za dim) zatvaranje spojnih mjesta na kanalu. Kod montaže kanala potreban je razmak od minimalno 30 mm od stropa ili zida. Uključena zasebna brtva kod kombinacije s nosačem.



St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	7216410
Opis 1	Spojnica s brtvom
Opis 2	za montažu na zid i strop
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	100x250
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	67,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.



Tehnicki list

Spojnica

Broj artikla: 7216410



Dimenzije

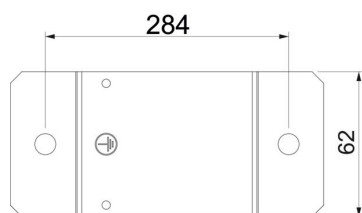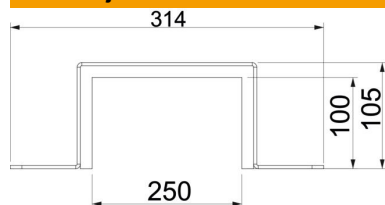

Mjera A	314 mm
Mjera B	250 mm
Mjera d	284 mm
Mjera H	100 mm
Mjera t	105 mm

Tehnički podaci

Vrsta dodatnog pribora	ostalo
Razred vatrootpornosti I - instalacijski kanal	120