


Poklopac kablskih polica za sustav prohodnih kablskih polica BKRS. Hladno pocinčani osnovni poklopac debljine materijala 2 mm s dodatno zakovanim aluminijjskim rebrastim limom debljine materijala 4 mm, otporan na proklizavanje i oštećenja. Poklopac se pričvršćuje zasunima razmaknutim 500 mm. Kod primjene poklopca pod djelovanjem vjetra, vlage i tlaka potrebno je poduzeti dodatne mjere osiguranja.

Poklopci su ispitani prema DIN 51130, imaju razred zaštite od klizanja R10 te razred istiskivanja prostora V8.

Zasuni su unaprijed montirani.

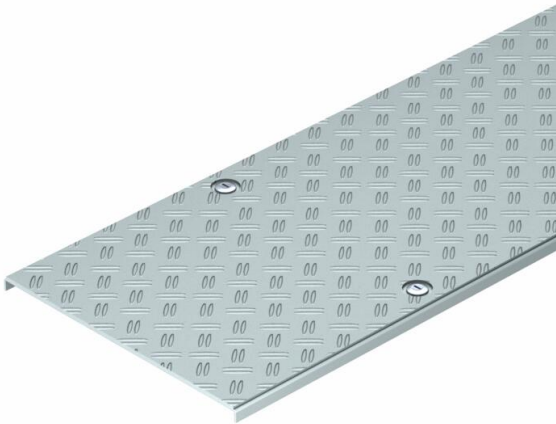


Alu/  
St Aluminij/čelik

### Referentni podaci

Broj artikla	6049185
Tip	DF BKR30 FS AL
Opis 1	Poklopac
Opis 2	razmak zasuna 500 mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	300x3000
Materijal	Aluminij/čelik
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	735 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

### Dimenzije

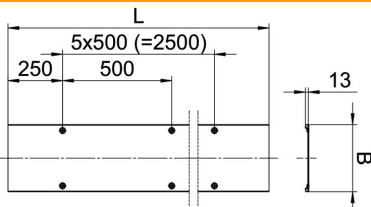

Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	300 mm
Širina	12 in
Debljina lima	0,24 in
Debljina lima	6 mm
Mjera B	300 mm
Mjera L	3.000 mm

# Tehnicki list

## Poklopac s rebrastim limom i zasunima FS

Broj artikla: 6049185



### Tehnički podaci

Broj zasuna	14 St.
Vrsta pričvršćivanja	Zasun
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	ne
Prikladno za kabelaške ljestve	ne
Prikladno za kabelašku policu	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne