

# Tehnicki list

## Poklopac, neperforiran


Broj artikla: 6052640



Neperforirani poklopac za kabliske i mrežne police.

Utisnuto ojačanje od 500 mm širine.

Kod primjene poklopaca u vanjskom području potrebne su dodatne mjere zaštite od vremenskih utjecaja.

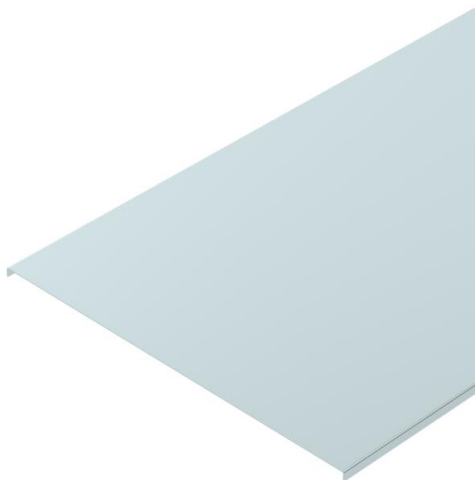

**St** Čelik

**DD** hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip

### Referentni podaci

Broj artikla	6052640
Tip	DRLU 050 DD
Opis 1	Neperforirani poklopac
Opis 2	za kabliski kanal i ljestve
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	50x3000
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	59,77 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


# Tehnicki list

Poklopac, neperforiran

Broj artikla: 6052640



## Dimenzije

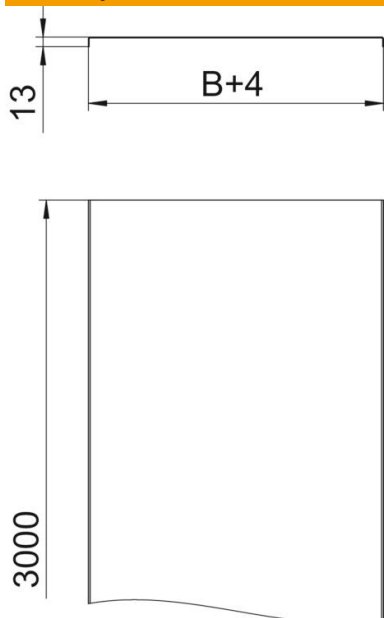

Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	50 mm
Širina	2 in
Visina	13 mm
Debljina lima	0,03 in
Debljina lima	1 mm
Mjera B	50 mm
Mjera H	15 mm

## Tehnički podaci

Vrsta pričvršćivanja	Kopča za poklopac
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	da
Prikladno za kabelaške ljestve	da
Prikladno za kabelašku policu	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne