

Tehnicki list

Poklopac, neperforiran


Broj artikla: 6052647



Neperforirani poklopac za kableske i mrežne police.

Utisnuto ojačanje od 500 mm širine.

Kod primjene poklopaca u vanjskom području potrebne su dodatne mjere zaštite od vremenskih utjecaja.

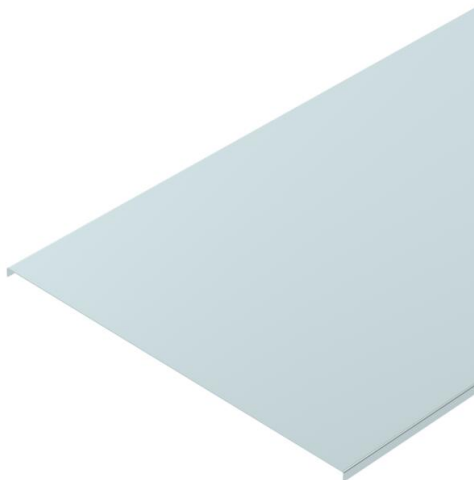

St Čelik

DD hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip

Referentni podaci

Broj artikla	6052647
Tip	DRLU 150 DD
Opis 1	Neperforirani poklopac
Opis 2	za kableski kanal i ljestve
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	150x3000
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	138,267 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Poklopac, neperforiran

Broj artikla: 6052647



Dimenzije

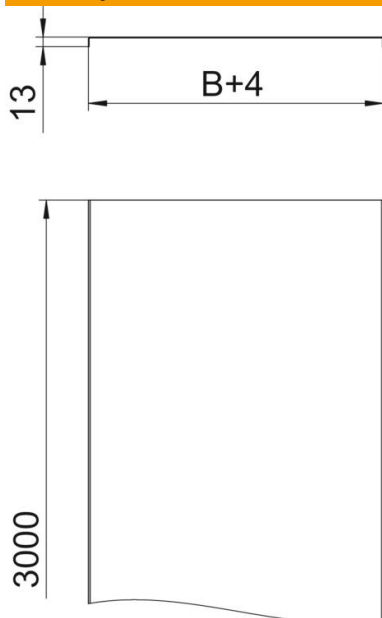

Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	150 mm
Širina	6 in
Visina	13 mm
Debljina lima	0,04 in
Debljina lima	1 mm
Mjera B	150 mm
Mjera H	15 mm

Tehnički podaci

Vrsta pričvršćivanja	Kopča za poklopac
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	da
Prikladno za kabelaške ljestve	da
Prikladno za kabelašku policu	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne