


# Tehnicki list

## Poklopac, neperforiran

Broj artikla: 6052662



Neperforirani poklopac za kableske i mrežne police.  
Utisnuto ojačanje od 500 mm širine.  
Kod primjene poklopaca u vanjskom području potrebne su dodatne mjere zaštite od vremenskih utjecaja.

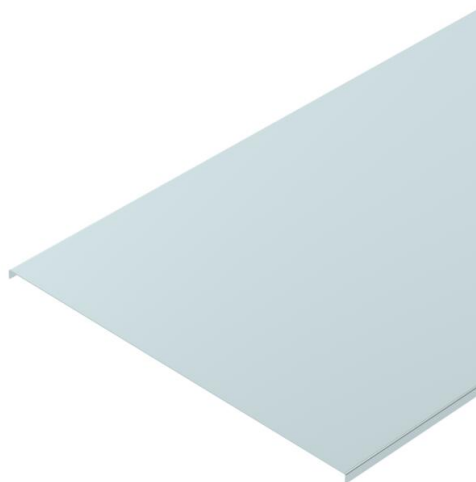

**St** Čelik

**DD** hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip

### Referentni podaci

Broj artikla	6052662
Tip	DRLU 400 DD
Opis 1	Neperforirani poklopac
Opis 2	za kableski kanal i ljestve
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	400x3000
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	334,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


# Tehnicki list

Poklopac, neperforiran

Broj artikla: 6052662



## Dimenzije

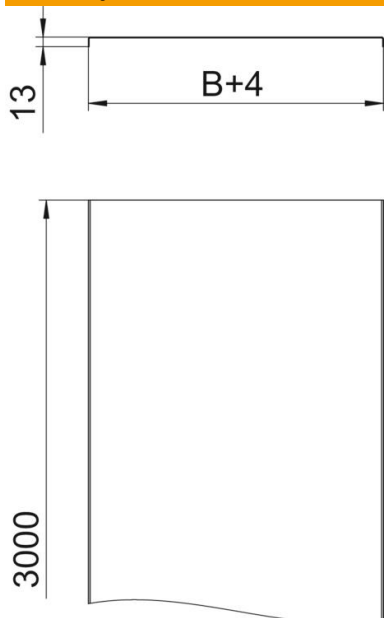

Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	400 mm
Širina	16 in
Visina	13 mm
Debljina lima	0,04 in
Debljina lima	1 mm
Mjera B	400 mm
Mjera H	15 mm

## Tehnički podaci

Vrsta pričvršćivanja	Kopča za poklopac
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	da
Prikladno za kabelaške ljestve	da
Prikladno za kabelašku policu	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne