

Tehnicki list

Nosivi okvir, širine modula 1/1, kosi izlaz, tip C, bez poklopca za zaštitu od prašine

Broj artikla: 6119288



Nosivi okvir za komunikacijske priključnice s kosim izlazom bez poteznog poklopca za prihvata dvije komunikacijske priključnice s utičnicom RJ45. Za vodoravnu i okomitu ugradnju. Tip C ima montažni otvor od 19,30 x 14,80 mm i namijenjen je za direktno pričvršćivanje modula u montažnom otvoru.

Nosivi okvir tip C (bez poklopca za zaštitu od prašine) prikladan je za prihvata sljedećih modula: 3M: Volition K6, K10 i kat. 6A.

Za instalaciju u parapetne kanale Rapid 45, parapetne kanale Rapid 80, instalacijske stupove ISS i sustave podnih instalacija.

PC Polikarbonat

Referentni podaci

Broj artikla	6119288
Tip	DTS-02C SWGR1
Opis 1	nos. pločica za kom.priključ.
Opis 2	za 2 modula tip C
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	45x45mm
Boja	crno-siva; RAL 7021
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	1,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Nosivi okvir, širine modula 1/1, kosi izlaz, tip C, bez poklopca za zaštitu od prašine


Broj artikla: 6119288



Dimenzije

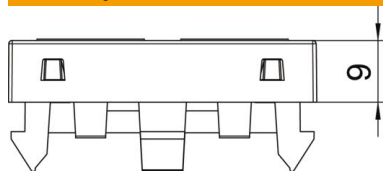

Širina	45 mm
Visina	45 mm

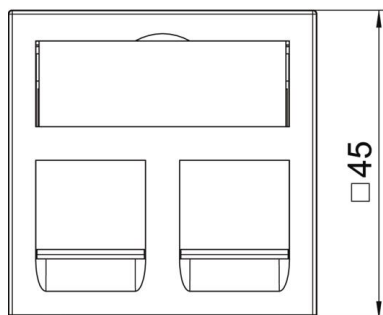

Tehnički podaci

Broj jedinica	1
Izvedba površine	mat
Način pričvršćivanja	uglaviti
Natpisna pločica	s natpisnim poljem
bez halogena	da
Preklopni poklopac	ne
Stezaljka	ne
S natpisom	ne
Sa zaštitom od prašine	ne
Montažni otvor	Tip C
Stupanj zaštite	IP20
Dubina	26 mm
Noseći prsten	ne
prozirno	ne
Primjena	Ugradna spojnica za prijenos podataka
Mogućnost rasterećenja	ne
Sastavljanje	Osnovni element s centralnom pokrovnom pločicom