

# Tehnicki list

## Udarno sidro, izvedba s prirubnicom

Broj artikla: 3492022



Udarno sidro za pojedinačno pričvršćivanje nenosivih sustava u neprekinutom betonu i za višestruko pričvršćivanje u prekinutom i neprekinutom betonu.

Ispitano za sustave za zaštitu od požara, razred vatrootpornosti R 120 prema Europskoj tehničkoj ocjeni ETA-02/0020 (dio 7) i ETA-05/0116.

Montaža s alatom za zabijanje.



St

Čelik

G

galvanski pocinčano

### Referentni podaci

Broj artikla	3492022
Tip	ES M 10x25
Opis 1	Sidrena tipla E
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	10x25
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Udarno sidro, izvedba s prirubnicom

Broj artikla: 3492022



## Dimenzije

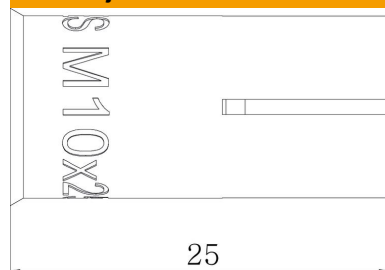

Duljina	25 mm
Mjera L	25 mm

## Tehnički podaci

Izvedba	Udarni
Naprava za pričvršćenje	ostalo
Dubina provrta	25 mm
Min. promjer bušenja	12 mm
Maks. ovojna dubina	12 mm
Min. ovojna dubina	10 mm
Navoj	M10
Navoj metrički	10
Samobušeći	ne
Postojeća odobrenja	da
Dopušteno područje opterećenja	2,1
Prikladno za građevinski materijal	Beton
Način montaže tiple, sidra	Predmontaža