

# Tehnicki list

## Udarno sidro, izvedba s prirubnicom

Broj artikla: 3492020



Udarno sidro za pojedinačno pričvršćivanje nenosivih sustava u neprekinutom betonu i za višestruko pričvršćivanje u prekinutom i neprekinutom betonu.

Ispitano za sustave za zaštitu od požara, razred vatrootpornosti R 120 prema Europskoj tehničkoj ocjeni ETA-02/0020 (dio 7) i ETA-05/0116.

Montaža s alatom za zabijanje.



St

Čelik

G

galvanski pocinčano

### Referentni podaci

Broj artikla	3492020
Tip	ES M 8x25
Opis 1	Sidrena tipla E
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	8x25
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	1 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Udarno sidro, izvedba s prirubnicom

Broj artikla: 3492020



## Dimenzije

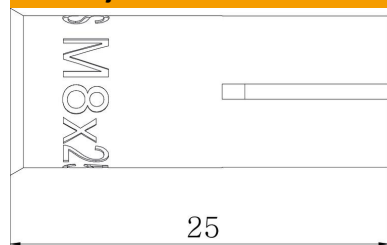

Duljina	25 mm
Mjera L	25 mm

## Tehnički podaci

Izvedba	Udarni
Naprava za pričvršćenje	ostalo
Dubina provrta	25 mm
Min. promjer bušenja	10 mm
Maks. ovojna dubina	12 mm
Min. ovojna dubina	8 mm
Navoj	M8
Navoj metrički	8
Samobušeci	ne
Postojeća odobrenja	da
Dopušteno područje opterećenja	1,9
Prikladno za građevinski materijal	Beton
Način montaže tiple, sidra	Predmontaža