

Tehnicki list

Pjenasti blok PYROPLUG® Block

Broj artikla: 7202505



Meki, trajno elastični pjenasti blok za kableske i kombinirane pregrade. Moguća uzdužna i poprečna ugradnja za stvaranje različitih razreda otpornosti na požar. Može se kombinirati s dvokomponentnom protupožarnom pjenom PYROSIT® NG. Primjenjivo u masivnim stropovima i zidovima te u lakim pregradama i odobreno za mnoge instalacije. Unutarnja primjena. CE-označeni građevinski proizvod prema ETA-15/0803 za primjene s trajanjem otpornosti na požar do 120 minuta.

Detalje o primjeni potražite u izjavama o sukladnosti.

Da bi u slučaju požara blokovi sigurno ekspandirali, zabrtvljenu površinu potrebno je zaštititi od vode. Za premazivanje se može upotrebljavati komercijalni silikon.



trajno elastična, neporozna pjena

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla | 7202505 |
| Tip | FBA-B200-14 |
| Opis 1 | Protupožarni blok |
| Opis 2 | ekspandirajući materijal |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 200x144x60mm |
| Boja | smeđa |
| Materijal | Trajno elastična, neporozna pjena |
| Najmanja prodajna jedinica | 4 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 44,8 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |

Tehnicki list

Pjenasti blok PYROPLUG® Block


Broj artikla: 7202505



Dimenzije



| | |
|---------|--------|
| Duljina | 200 mm |
| Širina | 144 mm |
| Visina | 60 mm |

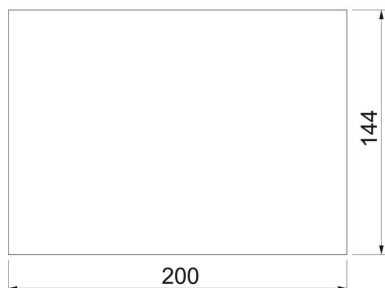

Tehnički podaci

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Izvođenje protupožarne zaštite | Pjenasti blokovi |
| Oblik | pravokutan |
| Potreban pribor | da |