

# Tehnicki list

Unutarnji kut, simetričan, za parapetni kanal Rapid 80, tip GA-S70110

Broj artikla: 6279240



Unutarnji kut za promjene smjera Rapid 80 GA aluminijskih parapetnih kanala. Vidljive površine oblika su prekrivene folijom.



Alu Aluminij

## Referentni podaci

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Broj artikla               | 6279240          |
| Tip                        | GA-SI70110RW     |
| Opis 1                     | Unutarnji kut    |
| Opis 2                     | simetričan       |
| Proizvođač:                | OBO              |
| Dimenzija                  | 70x110x300       |
| Boja                       | bijela; RAL 9010 |
| Materijal                  | Aluminij         |
| Najmanja prodajna jedinica | 1                |
| Jedinica količine          | Komad            |
| Težina                     | 137,4 kg         |
| Jedinica za težinu         | kg/100 kom.      |


# Tehnicki list

Unutarnji kut, simetričan, za parapetni kanal Rapid 80, tip GA-S70110

Broj artikla: 6279240



## Dimenzije

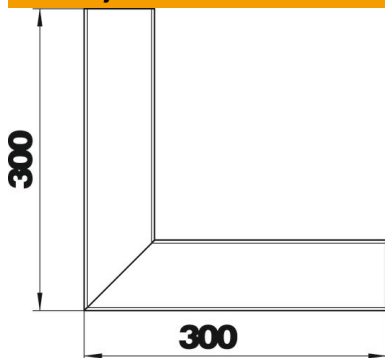

|         |        |
|---------|--------|
| Duljina | 300 mm |
| Širina  | 110 mm |
| Visina  | 70 mm  |



## Tehnički podaci

|   |                   |
|---|-------------------|
| Broj poklopca                           | 1                 |
| Izvedba                                 | Podnožje          |
| Oblik                                   | simetričan        |
| bez halogena                            | da                |
| Stezaljka za kabele                     | ne                |
| Spojnicica kanala                       | ne                |
| Vrsta montaže poklopca                  | S unutarne strane |
| Montažna perforacija u podu             | ne                |
| Širina poklopca                         | 76,5 mm           |
| Stupanj zaštite                         | IP30              |
| Zaštitna folija                         | da                |
| Stupanj zaštite IK-kod                  | IK10              |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C             |
| Temperaturno područje korištenja, min.  | -25 °C            |
| Kutno područje, min.                    | 90 mm             |