

# Tehnicki list

## Pregrada GA-TW70

Broj artikla: 6279711



Pregrada za podjelu aluminijskih parapetnih kanala Rapid 80 GA, Rapid IBIS i iSS medijskih stupića, za odvajanje instalacija različitih razina napona.

Kod okomite montaže parapetnih kanala te instalacije ISS instalacijskih stupića za sigurno fiksiranje pregrade potrebna je kopča tipa KL80A.



St Čelik

### Referentni podaci

Broj artikla	6279711
Tip	GA-TW70
Opis 1	Pregrada
Opis 2	za GA 70
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	8,4x51x2000
Materijal	Čelik
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	51,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


# Tehnicki list

Pregrada GA-TW70

Broj artikla: 6279711



## Dimenzije

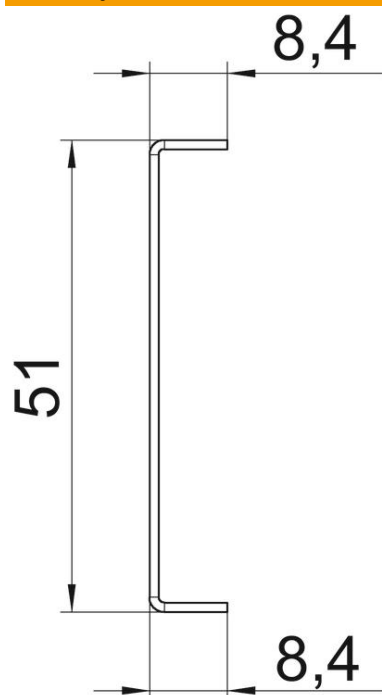

Duljina	2.000 mm
Širina	51 mm
Visina	8,4 mm

## Tehnički podaci

Izvedba	1-struki
Vrsta pričvršćivanja	uložni
Prikladno za kanal visine	70
bez halogena	da
Stupanj zaštite	IP30
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-25 °C