

Tehnicki list


Pregrada GA-TW90

Broj artikla: 6279714



Pregrada za podjelu aluminijskih parapetnih kanala Rapid 80 GA, Rapid IBIS i iSS medijskih stupića, za odvajanje instalacija različitih razina napona.

Kod vertikalne montaže parapetnih kanala i kod montaže ISS instalacijskih stupova potrebna je stezaljka kanala KL80A za sigurno pričvršćivanje pregradnog zida.

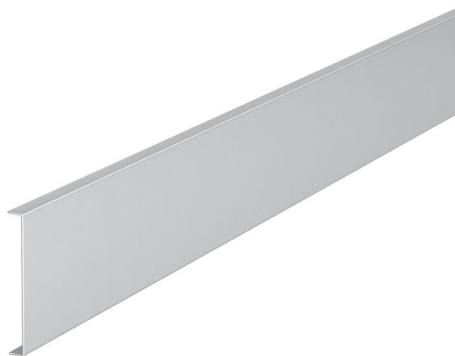

St Čelik

Referentni podaci

Broj artikla	6279714
Tip	GA-TW90
Opis 1	Pregrada
Opis 2	za GA 90
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	8,4x70x2000
Materijal	Čelik
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	67,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Pregrada GA-TW90

Broj artikla: 6279714



Dimenzije

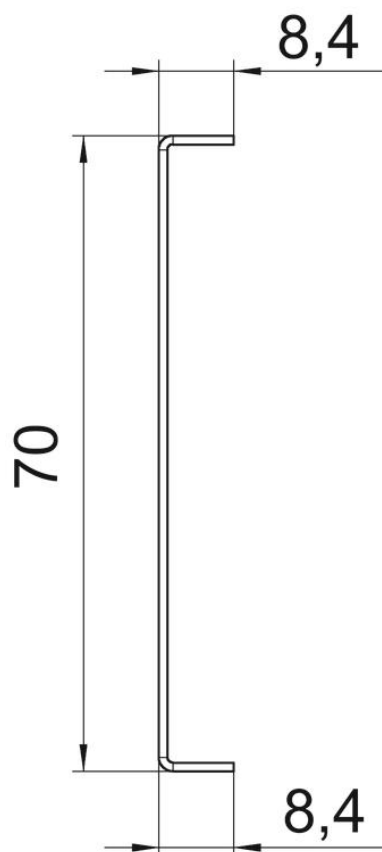

Duljina	2.000 mm
Širina	70 mm
Visina	8,4 mm

Tehnički podaci

Izvedba	1-struki
Vrsta pričvršćivanja	uložni
Prikladno za kanal visine	90
bez halogena	da
Stupanj zaštite	IP30
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-25 °C