

Tehnicki list

Završni dio, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53160

Broj artikla: 6116403



Završetak za zatvaranje parapetnih kanala Rapid 45-2 GK 53160.
Završni dijelovi nataknu se u podnu prihvatnu gljivu.



PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Broj artikla | 6116403 |
| Tip | GEK-KE53160-3 |
| Opis 1 | Završetak |
| Opis 2 | za GEK-K53160-3, 3-struki |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 53x160mm |
| Boja | bijela; RAL 9010 |
| Materijal | Polivinilklorid |
| Najmanja prodajna jedinica | 8 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 3,687 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |


Tehnicki list

Završni dio, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53160

Broj artikla: 6116403



Dimenzije

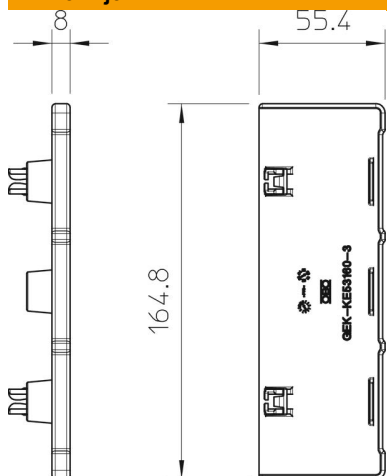

| | |
|---------|----------|
| Duljina | 8 mm |
| Širina | 164,8 mm |
| Visina | 55,4 mm |
| Mjera a | 164 mm |
| Mjera b | 55,4 mm |
| Mjera H | 160 mm |

Tehnički podaci

| | |
|--|--------------------|
| Izvedba | simetričan |
| Vrsta pričvršćivanja za visinu kanala | uskočni 53 mm |
| Prikladno za bez halogena | lijevo/desno ne |
| Rezna prevlaka | da |
| Stupanj zaštite | IP30 |
| Zaštitna folija | ne |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK08 |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | -15 °C |