

Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem s ručicom GES6M-2


Broj artikla: 7405299



Ugradni okvir s poklopcem s ručicom, za ugradnju do 9 pojedinačnih elektroelemenata Modul 45 u 3 univerzalna nosača UT3, za primjenu u sustavima podnih kanala i dvostrukim podovima u zatvorenom prostoru.

Prihvatne ljestve za ugradne kutije su od pocinčanog lima. Debljina podne obloge podešena je na 5 mm, po potrebi se može podesiti na 10 mm.

Također se mogu instalirati 6 standardnih elektroelemenata.

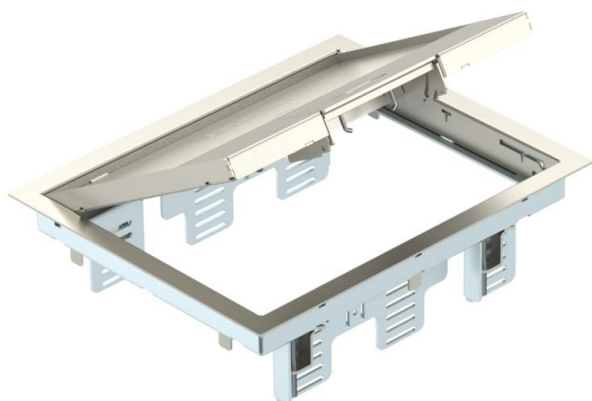

Ugradni okvir s poklopcem s ručicom, 3-komorni, za ugradnju nosača MT4. Mogu se instalirati 3 pokrovne pločice u izvedbi APMT2.



A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	7405299
Tip	GES6M-2 10U
Opis 1	Ugradni okvir s poklopcem
Opis 2	za univerzalnu montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	274x221x70
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	320 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem s ručicom GES6M-2

Broj artikla: 7405299



Dimenzije

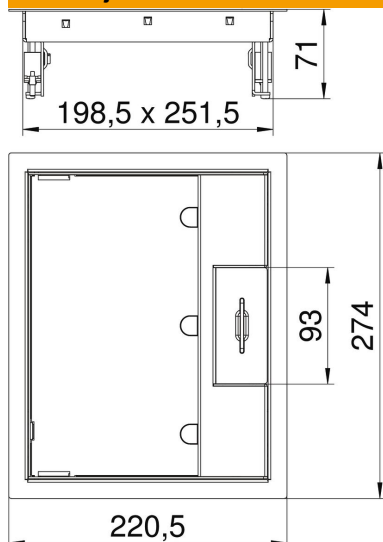

Duljina	274 mm
Širina	220,5 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	9
Broj ugradnih kutija	3
Izvedba	pravokutno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suho
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Min. visina poda	78 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Prikladno za podzemni kanal	da
Nosač za prihvat ugradnih kutija	da
Dužina vanjske mjere	274 mm
Dužina ugradne mjere	253 mm
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	da
Nazivna veličina za ugradbene elemente	6
Okvirna izvedba	Zaštitni okvir za tepih
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40

Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem s ručicom GES6M-2

Broj artikla: 7405299



Tehnički podaci

Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	MT3 / GB2
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Mehanizam za otvaranje	Ručica
Debljina podne obloge	5 mm