


Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 80, tip GK-70170

Broj artikla: 6274740



Unutarnji kut za promjenu smjera GK parapetnih kanala.

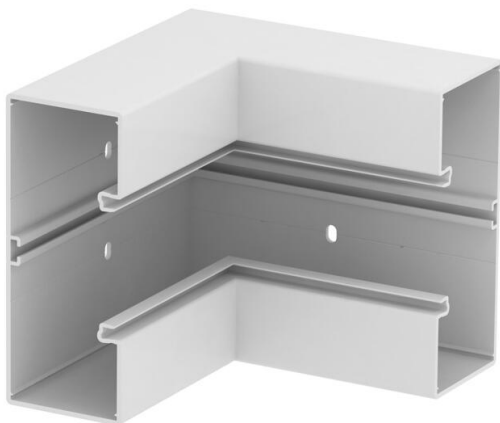


PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|------------------|
| Broj artikla | 6274740 |
| Tip | GK-I70170RW |
| Opis 1 | Unutarnji kut |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 70x170mm |
| Boja | bijela; RAL 9010 |
| Materijal | Polivinilklorid |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 130 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |

Dimenzije

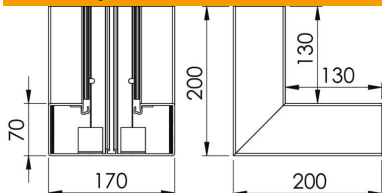

| | |
|---------|--------|
| Duljina | 200 mm |
| Širina | 170 mm |
| Visina | 70 mm |

Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 80, tip GK-70170

Broj artikla: 6274740



Tehnički podaci

| | |
|---|--------------------|
| Broj poklopaca | 1 |
| Izvedba | Podnožje |
| Oblik | simetričan |
| bez halogena | ne |
| Stezaljka za kabele | ne |
| Spojnicica kanala | ne |
| Vrsta montaže poklopca | S unutarnje strane |
| Montažna perforacija u podu | da |
| Širina poklopca | 76,5 mm |
| Širina poklopca 2 | 0 mm |
| Širina poklopca 3 | 0 mm |
| Stupanj zaštite | IP30 |
| Zaštitna folija | da |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK08 |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | -15 °C |
| Kutno područje, maks. | 90 mm |
| Kutno područje, min. | 90 mm |