

Tehnicki list

T-adapter, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip 53100

Broj artikla: 6113100



T-element/adapter za izradu odvojka od 90°, s veličine 53100 na 53100.



Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|--|
| Broj artikla | 6113100 |
| Tip | GK-TR53100RW |
| Opis 1 | Adapter za T-element |
| Opis 2 | za Rapid 45-2 |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 160x62x56 |
| Boja | bijela; RAL 9010 |
| Materijal | Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stiren |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 3,405 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |


Tehnicki list

T-adapter, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip 53100

Broj artikla: 6113100



Dimenzije

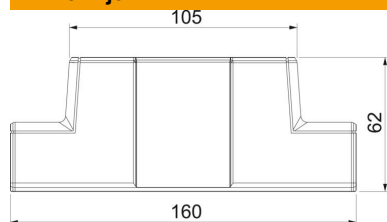

| | |
|---------|---------|
| Duljina | 160 mm |
| Širina | 62 mm |
| Visina | 55,5 mm |

Tehnički podaci

| | |
|---|-----------|
| Broj poklopaca | 0 |
| Izvedba | Poklopac |
| za širinu kanala | 100 mm |
| za visinu kanala | 53 mm |
| bez halogena | da |
| Stezaljka za kabele | ne |
| Spojnicica kanala | ne |
| Vrsta montaže poklopca | nadređeno |
| Montažna perforacija u podu | ne |
| Širina poklopca | 0 mm |
| Širina poklopca 2 | 0 mm |
| Širina poklopca 3 | 0 mm |
| Stupanj zaštite | IP40 |
| Zaštitna folija | ne |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK08 |
| simetričan | ne |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | -15 °C |