

Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 105 FT


Broj artikla: 6002441



Mrežna polica visine 105 mm.

Za mrežnu policu nisu potrebne dodatne komponente za spajanje, polica se jednostavno utakne jedna u drugu. Širina petlje iznosi 50 x 100 mm.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 15 dB, s poklopcem 25 dB.

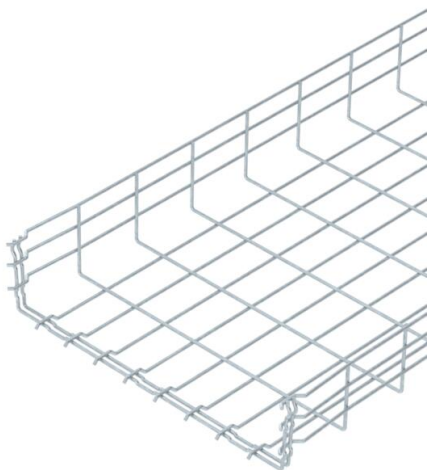

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6002441
Tip	GRM 105 450 FT
Opis 1	Mrežna polica GRM
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	105x450x3000
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	293,333 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 105 FT

Broj artikla: 6002441



Dimenzije

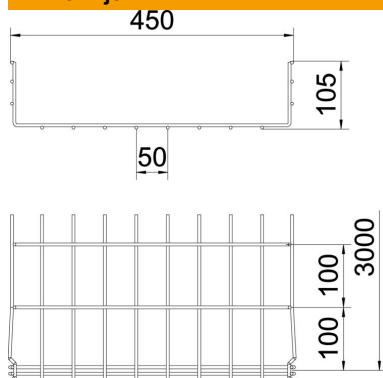

Duljina	3.000 mm
Širina	450 mm
Širina	17,72 in
Visina	105 mm
Visina	4,13 in
Mjera B	450 mm
Mjera H	108 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Integrirani pregradni zid	bez
Korisni presjek	411 cm ²
Korisni presjek	41100 mm ²
Oblik profila	U-oblik
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
bezvijčana spojnica	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom

Tehnicki list


Mrežna polica GR-Magic® 105 FT

Broj artikla: 6002441



Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,0m	1,6 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,8 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,5 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,33 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,3 kN/m

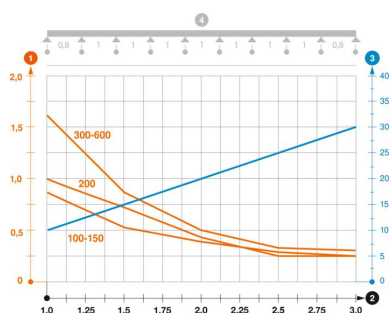

Dijagram opterećenja mrežne police tipa GRM 105

- 1 Dozvoljeno opterećenje kablске police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
 - 2 Razmak podupiranja u m
 - 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
 - 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kablских polica/ljestvi u mm
 - Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača