

# Tehnicki list

## Mrežna polica GR-Magic® 35 A2


Broj artikla: 6000059



Mrežna polica visine 35 mm.

Za spajanje mrežnih police nisu potrebne dodatne komponente, police se jednostavno utaknu jedna u drugu. Širina petlje iznosi 50 x 100 mm (iznimka GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 15 dB, s poklopcem 25 dB.

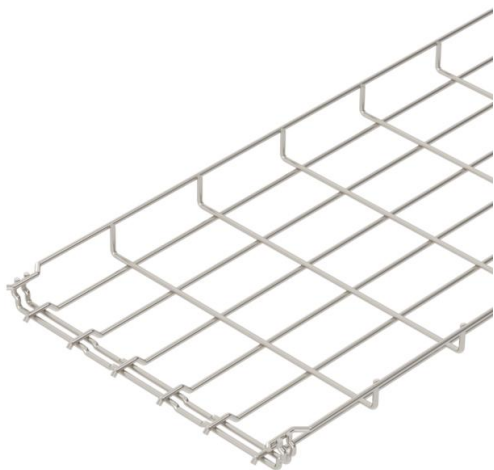

**A2** Nehrđajući čelik 1.4301

**2B** neprerađen, naknadno obrađen

### Referentni podaci

Broj artikla	6000059
Tip	GRM 35 300 A2
Opis 1	Mrežna polica GRM
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	35x300x3000
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	159 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


# Tehnicki list

## Mrežna polica GR-Magic® 35 A2

Broj artikla: 6000059



### Dimenzije

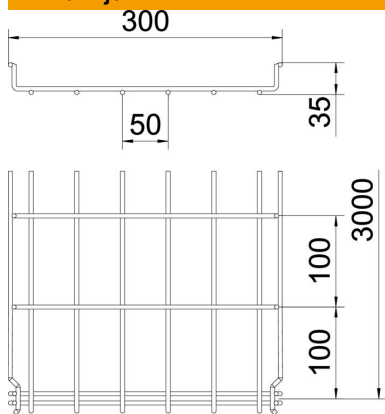


Duljina	3.000 mm
Širina	300 mm
Širina	12 in
Visina	35 mm
Visina	1 in
Mjera B	300 mm

### Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Integrirani pregradni zid	bez
Korisni presjek	105 cm <sup>2</sup>
Korisni presjek	10500 mm <sup>2</sup>
Oblik profila	U-oblik
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	da
bezvijčana spojnica	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom

#### Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	2 m
Razmak podupiranja 1,0m	0,75 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,22 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,15 kN/m

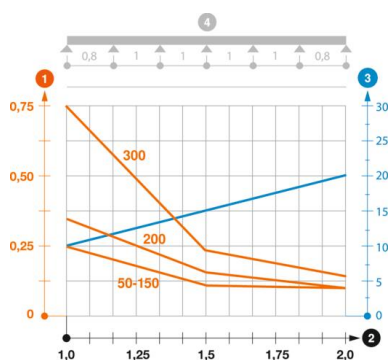

#### Dijagram opterećenja mrežne police GR-Magic tipa GRM 35

- 1 Dozvoljeno opterećenje kableske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
  - 2 Razmak podupiranja u m
  - 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
  - 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kableskih polica/ljestvi u mm
  - Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača