


Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 55 G

Broj artikla: 6001442

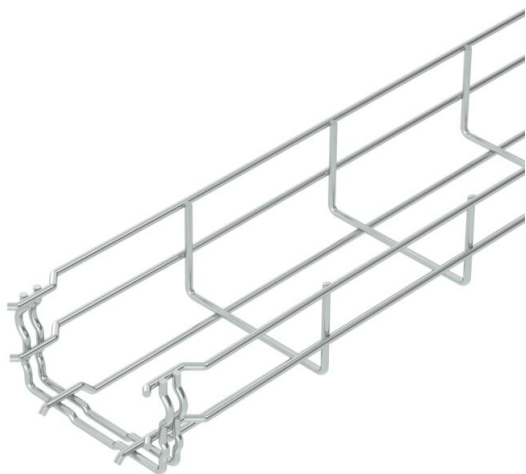

Mrežna polica s formiranom spojnicom visine 55 mm.

Za mrežnu policu nisu potrebne dodatne komponente za spajanje, polica se jednostavno utakne jedna u drugu. Širina petlje iznosi 50 x 100 mm (iznimka GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Ispitani sustav za očuvanje funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12 (tip GRM 55 200 4.8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, načini montaže i ostali parametri sukladno važećim potvrđama o ispitivanju).

Ispitani sustav za instalaciju iznad ovješnog protupožarnog stropa (tip: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, požarno opterećenje 30 minuta, načini montaže i ostali parametri sukladno stručnom mišljenju) Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 15 dB, s poklopcem 25 dB. Detaljne informacije vezane uz UL klasifikaciju možete pronaći u odgovarajućem odobrenju za ugradnju.



St Čelik

G galvanski pocinčano

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Broj artikla | 6001442 |
| Tip | GRM 55 100 G |
| Opis 1 | Mrežna polica GRM |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 55x100x3000 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | galvanski pocinčano |
| Norma površine | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 72 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |


Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 55 G


Broj artikla: 6001442



Dimenzije



| | |
|---------|----------|
| Duljina | 3.000 mm |
| Širina | 100 mm |
| Širina | 3,94 in |
| Visina | 55 mm |
| Visina | 2,17 in |
| Mjera B | 100 mm |
| Mjera H | 58 mm |

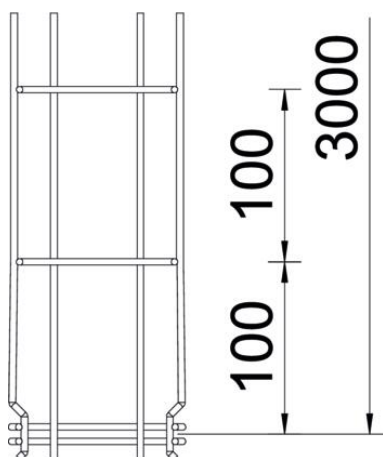


Tehnički podaci

| | |
|---|------------------------------|
| Izvedba spojnice | integrirana spojnica |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava | Pod Strop Zid |
| Očuvanje funkcije | da |
| Integrirani pregradni zid | bez |
| Korisni presjek | 40 cm ² |
| Korisni presjek | 4000 mm ² |
| Oblik profila | U-oblik |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| bezvijčana spojnica | da |
| Izvedba velikog raspona | ne |
| Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537 | Tip II |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela | Pričvršćivanje klik-sustavom |

Opterećenja

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| primjenjivi razmaci potpornja, min. | 1 m |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 2,5 m |
| Razmak podupiranja 1,0m | 0,35 kN/m |
| Razmak podupiranja 1,5m | 0,2 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,0m | 0,1 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,5m | 0,1 kN/m |

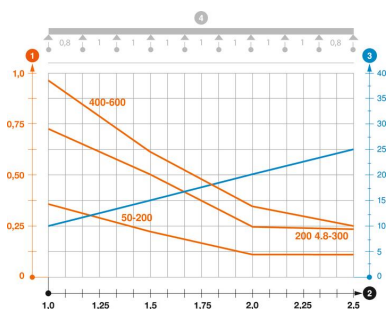

Dijagram opterećenja mrežnog kanala GR-Magic tipa GRM 55

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabela police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
 - 2 Razmak podupiranja u m
 - 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
 - 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabela polica/ljestvi u mm
 - Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača