


# Tehnicki list

## Kanali za ožičenje HF-VK 75, širina kanala 37,5

Broj artikla: 6132480

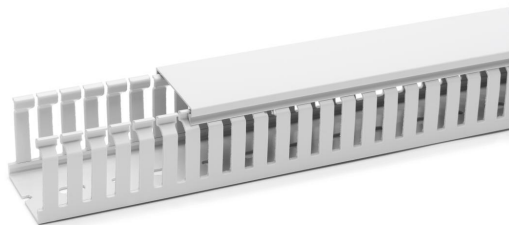

Kanal za ožičenje bez halogena za vodoravno i okomito polaganje u razvodnom ormaru.

Za montažu na zid s dvostrukom ljepljivom trakom ili preko perforacije osnove kanala. Teško zapaljiv i samogasiv. Lamele se mogu se odlomiti bez alata. Ispitano prema HRN EN 50085-2-3. Osnova i poklopac.



PC/  
ABS

Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

### Referentni podaci

Broj artikla	6132480
Tip	HFVK 7537 Igr
Opis 1	Kanal za ožičenje
Opis 2	HF DIN Set 75x37,5 7035
Proizvođač:	OBO
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stiren
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	50 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

### Dimenzije

Duljina	2.000 mm
Širina	38 mm
Visina	75 mm

# Tehnicki list

Kanali za ožičenje HF-VK 75, širina kanala 37,5

Broj artikla: 6132480



## Tehnički podaci

Izvedba bočne stranice	izrezano
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Fleksibilnost	ne
bez halogena	da
Otporno na površinsku struju	da
S poklopcem	da
Korisni presjek	21,07 cm <sup>2</sup>
Razmak raspora	7,5 mm
Širina raspora	5 mm
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-25 °C