

Tehnicki list

IS 8K profil

Broj artikla: 6337163



I-profil različitih dužina, dimenzije 80 x 42 mm.
Na I-profilu IS 8 K, konzole tipa AS 15, AS 30 i AS 55 mogu se pričvrstiti s jedne ili s obje strane.



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Broj artikla | 6337163 |
| Tip | IS 8 150 FT |
| Opis 1 | I-profil |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 80x42x1500 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 863 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |


Tehnicki list

IS 8K profil

Broj artikla: 6337163



Dimenzije

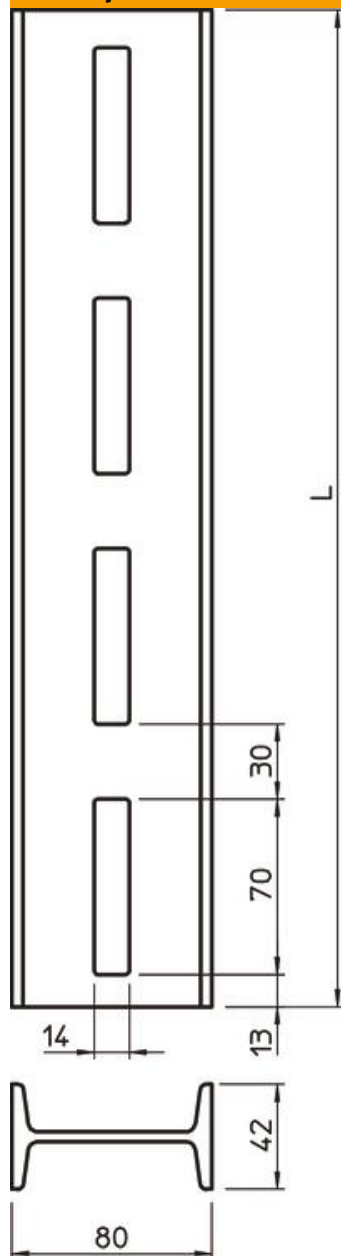

| | |
|-----------|----------|
| Dimenzije | 80 x 42 |
| Duljina | 1.500 mm |
| Širina | 80 mm |
| Visina | 42 mm |

Tehnički podaci

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Lomljivo | ne |
| Vrsta perforacije | Lamela perforirana |
| Izvedba | Jednostruki profil |
| EPD artikl | da |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Širina rupe | 14 mm |
| Debljina materijala | 4 mm |
| S nazubljenjem | ne |
| Oblik profila | I-profil |
| Širina utora | 70 mm |
| Statični podatak A | 7,02 cm ² |
| Statični podatak Iy | 6,26 cm |
| Statični podatak Iz | 77,53 cm |
| Statični podatak Wy | 2,98 cm ² |
| Statični podatak Wz | 19,38 cm ² |

Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za profil IS 8 K

Pričvršćenje na zidu / čitava dužina

| Tip sidra | Maksimalno opterećenje ukupne F u kN | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | Dužina konzole u mm | | | | | |
| | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| BZ-U 10-10/90 | 7,80 | 6,78 | 5,95 | 5,17 | 4,64 | 4,14 |
| BZ 70 M12-15/110 | 11,35 | 8,25 | 7,63 | 7,11 | 6,47 | 5,38 |

Maksimalno opterećenje ukupne F = težina kabla + kabela polica + konzola + profil. Podaci za nosivost višestruko se uvećavaju kod korištenja betona bez pukotina. Obratite pozornost na nosivost konzole (dijagram) i na uvjete za ugradnju iz DIBt odobrenja (tiple)!