



Montažni profil s uzdužnim otvorima za univerzalno pričvršćenje na vertikalnim čeličnim konstrukcijama i na zidovima.

Na montažni profil se mogu pričvrstiti konzole tipa AW 30, AW 55 i AW 80.

Vijak za montažu konzole (tip SKS 12x40 GF) mora se posebno naručiti.



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6346715
Tip	KA-AW 30 FT
Opis 1	Montažni profil
Opis 2	za konzolu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	400x102
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	247 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Montaži profil za konzolu KA-AW 30

Broj artikla: 6346715



Dimenzije

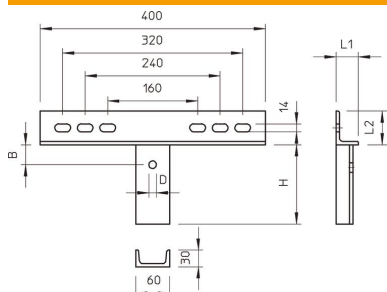

Duljina	40 mm
Širina	400 mm
Visina	140 mm
Mjera B	400 mm
Mjera H	140 mm
Mjera L	40 mm

Opterećenje konzole montažnog profila

Maksimalno opterećenje ukupne F u kN

KA-AW 30 s konzolom:

Tip sidra	AW 30/11 - AW 30/61	AW 55/21 - AW 55/41
BZ 12-15-35/110	3,00	5,50

Maksimalno opterećenje ukupne F = težina kabla + kabela polica + konzola. Podaci za nosivost višestruko se uvećavaju kod korištenja betona bez pukotina. Obratite pozornost na nosivost konzole (dijagram) i na uvjete za ugradnju iz DIBt odobrenja (tiple)!