

Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LK4 80025

Broj artikla: 6178050



Kanal za ožičenje, uključujući gornji dio i perforaciju baze za vodoravno i okomito polaganje električnih kabela i vodova u upravljačkom ormaru. Izvedba kao metrički kanal. Nazivna veličina jednaka je unutarnjim dimenzijama kanala. Šipke se lome bez alata. Izvedba moguća u ravni s dnom kroz unaprijed određene točke loma. Ispitano prema HRN EN 50085-2-3. Posebne dužine na upit.



PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Broj artikla | 6178050 |
| Tip | LK4 80025 |
| Opis 1 | Kanal za ožičenje |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 80x25x2000 |
| Boja | kameno siva; RAL 7030 |
| Materijal | Polivinilklorid |
| Najmanja prodajna jedinica | 2 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 61 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |


Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LK4 80025

Broj artikla: 6178050



Dimenzije

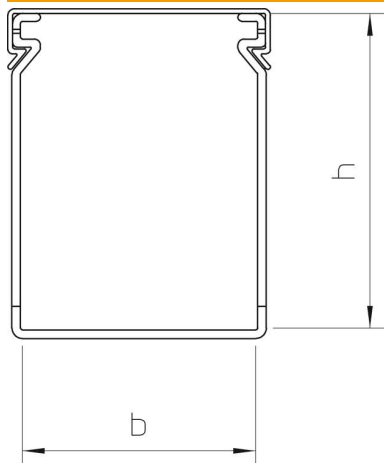

| | |
|---------|----------|
| Duljina | 2.000 mm |
| Širina | 25 mm |
| Visina | 80 mm |

Tehnički podaci

| | |
|---|--------------------------------|
| Izvedba bočne stranice | izrezano |
| Vrsta pričvršćivanja | Perforacijom za pričvršćivanje |
| Fleksibilnost | ne |
| bez halogena | ne |
| Otporno na površinsku struju S poklopcem | da |
| Korisni presjek | 18,67 cm ² |
| Razmak raspora | 10 mm |
| Širina raspora | 4 mm |
| samogasivo | da |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | -5 °C |