

# Tehnicki list

## Kanal za ožičenje, tip LK4 N 80025

Broj artikla: 6178225



Kanal za ožičenje, uključujući gornji dio i perforaciju baze za vodoravno i okomito polaganje električnih kabela i vodova u upravljačkom ormaru. Izvedba kao metrički kanal. Nazivna veličina jednaka je unutarnjim dimenzijama kanala. Šipke se lome bez alata. Izvedba moguća u ravni s dnom kroz unaprijed određene točke loma. Suženja u bočnim prorezima sprječavaju ispadanje kabela. Ispitano prema HRN EN 50085-2-3. Posebne dužine na upit.



**PVC** Polivinilklorid

### Referentni podaci

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Broj artikla               | 6178225               |
| Tip                        | LK4 N 80025           |
| Opis 1                     | Kanal za ožičenje     |
| Proizvođač:                | OBO                   |
| Dimenzija                  | 80x25x2000            |
| Boja                       | kameno siva; RAL 7030 |
| Materijal                  | Polivinilklorid       |
| Najmanja prodajna jedinica | 2                     |
| Jedinica količine          | Metar                 |
| Težina                     | 65 kg                 |
| Jedinica za težinu         | kg/100 m              |


# Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LK4 N 80025

Broj artikla: 6178225



## Dimenzije

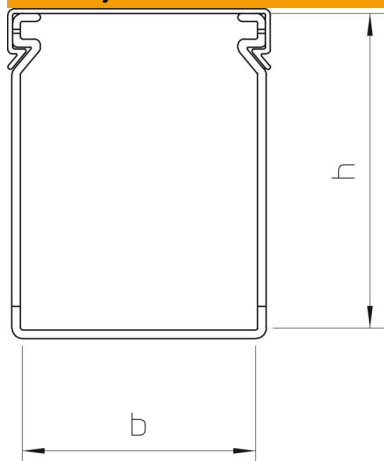

|         |          |
|---------|----------|
| Duljina | 2.000 mm |
| Širina  | 25 mm    |
| Visina  | 80 mm    |

## Tehnički podaci

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Izvedba bočne stranice                  | izrezano                       |
| Vrsta pričvršćivanja                    | Perforacijom za pričvršćivanje |
| Fleksibilnost                           | ne                             |
| bez halogena                            | ne                             |
| Otporno na površinsku struju            | da                             |
| S poklopcem                             | da                             |
| Korisni presjek                         | 18,67 cm <sup>2</sup>          |
| Razmak raspora                          | 12,5 mm                        |
| Širina raspora                          | 5 mm                           |
| samogasivo                              | da                             |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C                          |
| Temperaturno područje korištenja, min.  | -5 °C                          |